Teknisk datablad

Kabelbakke MKS 35 FT

Artikelnummer: 6053300



MKS 35 = middelkraftigt kabelbakkesystem med 35 mm sidehøjde.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

CE UK CA

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6053300
Type	MKS 330 FT
Betegnelse 1	Kabelbakke MKS
Betegnelse 2	Perforeret
Producent	OBO
Dimension	35x300x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	298,666 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	7,0804 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelbakke MKS 35 FT

Artikelnummer: 6053300

Dimensioner

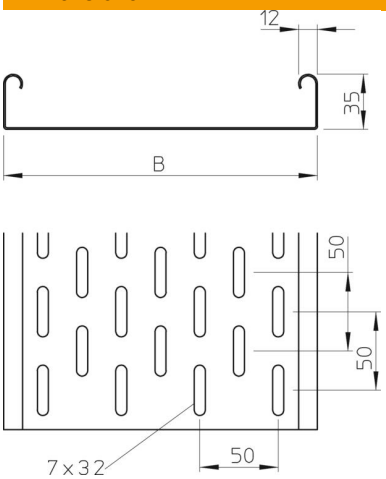


Dimension	35 x 300
Længde	3.000 mm
Længde	10 ft
Bredde	300 mm
Bredde	12 in
Højde	35 mm
Pladetykkelse	0,04 in
Pladetykkelse	1 mm
Mål B	300 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	103 cm²
Effektivt tværsnit	10300 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,0m	1,1 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,5 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,3 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,3 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,2 kN/m

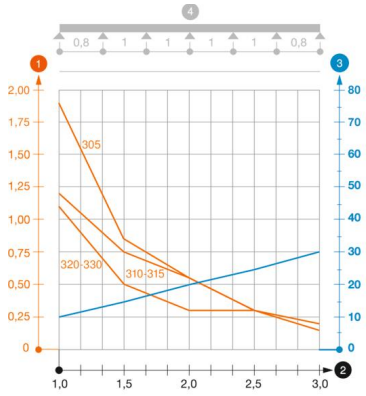

Belastningsdiagram kabelbakke type MKS 35

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde