
Teknisk datablad

Kabelbakke EKS 60 FS

Artikelnummer: 6056148

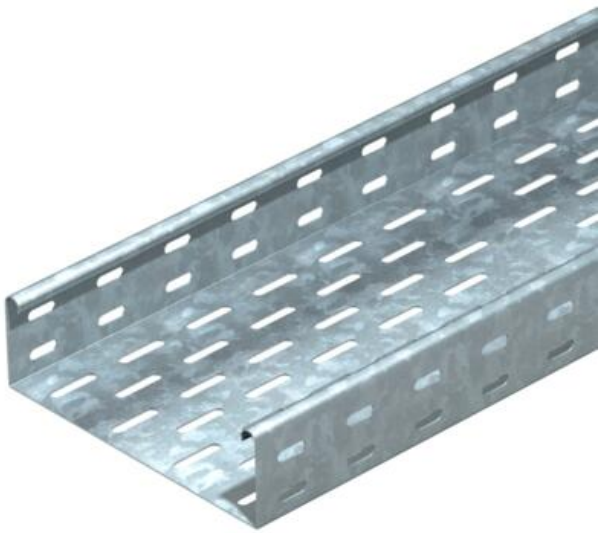

EKS 60 = ekstra kraftigt kabelbakkesystem med en sidehøjde på 60 mm.
Længdebeslag skal - uanset udførelse - bestilles separat i passende antal.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6056148
Type	EKS 610 FS
Betegnelse 1	Kabelbakke EKS
Betegnelse 2	Perforeret
Producent	OBO
Dimension	60x100x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	341,34 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	8,5763 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelbakke EKS 60 FS

Artikelnummer: 6056148

Dimensioner

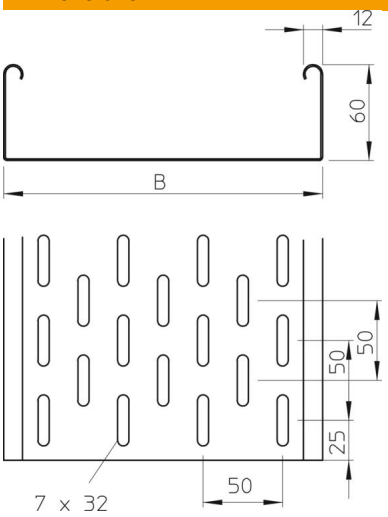

Dimension	60 x 100
Længde	3.000 mm
Længde	118 ft
Bredde	100 mm
Bredde	4 in
Højde	60 mm
Højde	2 in
Pladetykkelse	0,1 in
Pladetykkelse	2 mm
Mål B	100 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	58 cm²
Effektivt tværsnit	5800 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet


Teknisk datablad

Kabelbakke EKS 60 FS

Artikelnummer: 6056148

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,5m	3,3 kN/m
Støtteafstand 2,0m	2,2 kN/m
Støtteafstand 2,5m	1,6 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,95 kN/m



Belastningsdiagram kabelbakke type EKS 60

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde