Teknisk datablad

Kabelbakke SKS 605 FT

Artikelnummer: 6056634



SKS 60 = tungt kabelbakkesystem med en sidehøjde på 60 mm.
Kabelbakke med gennemgående bund- og sideperforation samt mellemperforering (Ø11 mm) i bunden til yderligere fastgørelse.
Passende dæksel med drejelås: type AZDMD 50.
Uden passende fastgørelsesmateriale.

CE UK CA

St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6056634
Type	SKS 605 FT
Betegnelse 1	Kabelbakke SKS
Betegnelse 2	Perforeret
Producent	OBO
Dimension	60x50x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	203,9 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,5881 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad


Kabelbakke SKS 605 FT

Artikelnummer: 6056634

Dimensioner



Dimension	60x50
Længde	3.000 mm
Bredde	50 mm
Højde	60 mm
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	50 mm
Mål H	60 mm

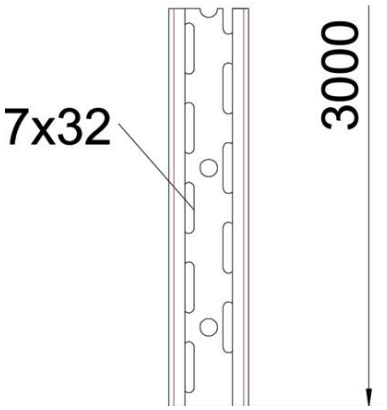

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bundperforering	11
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	30 cm²
Effektivt tværsnit	3000 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Nyttelængde	3000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,0m	4,3 kN/m
Støtteafstand 1,5m	2,8 kN/m
Støtteafstand 2,0m	2 kN/m
Støtteafstand 2,5m	1,1 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,7 kN/m