
Teknisk datablad

Kabelbakke MKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6059004

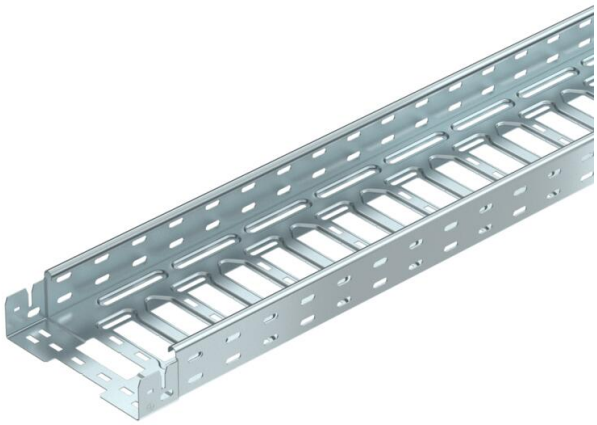

Kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.

Kabelbakken har kontinuerlig perforering på siden på 7 x 20 mm til installation af yderligere tilslutnings- og monteringskomponenter.

Fra kabelbakkens bredde 200 mm med 30% perforering, velegnet til brug under sprinkleranlæg i henhold til VdS retningslinje 2092.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.
Kabelbakken er testet for montering oven over nedhængte brandlofter (bakkebredde 100 - 400 mm).

Installationsdesignet og parametrene svarer til de gyldige certifikater.

Yderligere information findes i kataloget over brandsikringssystemer.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6059004
Type	MKSM 620 FS
Betegnelse 1	Kabelbakke MKSM
Betegnelse 2	Perforeret med Klik samling
Producent	OBO
Dimension	60x200x3050
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	219,344 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	6,1963 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelbakke MKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6059004

Dimensioner

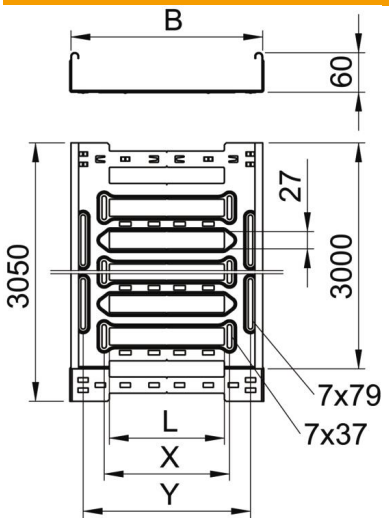

Længde	3.050 mm
Bredde	200 mm
Højde	60 mm
Pladetykkelse	1 mm
Mål B	200 mm
Mål L	80 mm
Mål x	96 mm
Mål y	162 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	118 cm²
Effektivt tværsnit	11800 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Magnetisk skærmdæmpning uden dæksel	20 dB
Magnetisk skærmdæmpning med dæksel	50 dB
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Nyttelængde	3000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse


Teknisk datablad

Kabelbakke MKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6059004

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2,5 m
NEMA belastningsklasse	8A
Støtteafstand 1,5m	1,5 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,1 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,7 kN/m

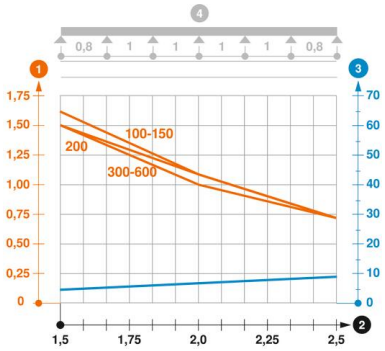

Belastningsdiagram kabelbakke type MKSM 60

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde