
Teknisk datablad

Kabelbakke MKS-Magic® 60 FT

Artikelnummer: 6059020

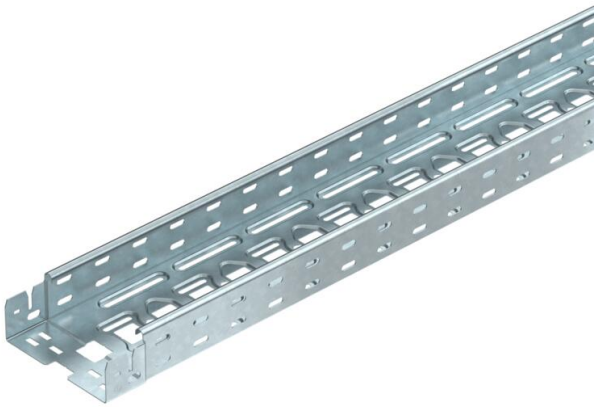

Kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.

Kabelbakken har kontinuerlig perforering på siden på 7 x 20 mm til installation af yderligere tilslutnings- og monteringskomponenter.

Fra kabelbakkens bredde 200 mm med 30% perforering, velegnet til brug under sprinklersystemer i henhold til VdS retningslinje 2092.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.
Kabelbakken er testet for montering oven over nedhængte brandlofter (bakkebredde 100 - 400 mm).

Installationsdesignet og parametrene svarer til de gyldige certifikater.

Yderligere information findes i kataloget over brandsikringssystemer.

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6059020
Type	MKSM 615 FT
Betegnelse 1	Kabelbakke MKSM
Betegnelse 2	Perforeret med Klik samling
Producent	OBO
Dimension	60x150x3050
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	219,016 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	5,3941 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelbakke MKS-Magic® 60 FT

Artikelnummer: 6059020

Dimensioner

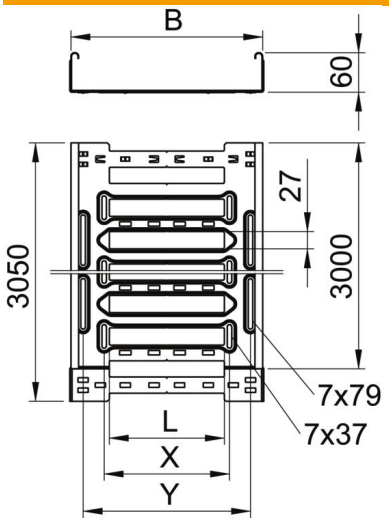

Længde	3.050 mm
Bredde	150 mm
Højde	60 mm
Pladetykkelse	1 mm
Mål B	150 mm
Mål L	30 mm
Mål x	46 mm
Mål y	112 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	88 cm²
Effektivt tværsnit	8800 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Magnetisk skærmdæmpning uden dæksel	20 dB
Magnetisk skærmdæmpning med dæksel	50 dB
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Nyttelængde	3000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse


Teknisk datablad

Kabelbakke MKS-Magic® 60 FT

Artikelnummer: 6059020

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2,5 m
Støtteafstand 1,5m	1,6 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,1 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,7 kN/m

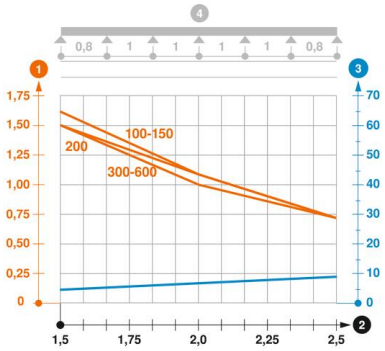

Belastningsdiagram kabelbakke type MKSM 60

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde