
Teknisk datablad

Kabelbakke SKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6059468

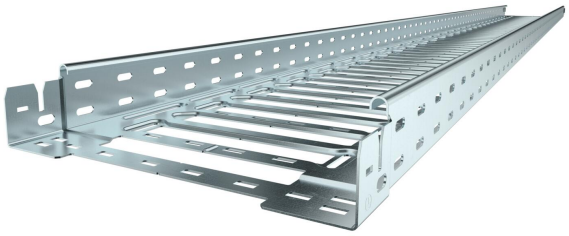

Kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.

Kabelbakken har kontinuerlig perforering på siden på 7 x 20 mm til installation af yderligere tilslutnings- og monteringskomponenter.

Fra kabelbakkens bredde 200 mm med 30% perforering, velegnet til brug under sprinkleranlæg i henhold til VdS retningslinje 2092.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.
Kabelbakken er testet for montering over nedhængte lofter (bakkebredde 100 - 600 mm).

Installationsdesignet og parametrene svarer til de gyldige certifikater.

Yderligere information findes i kataloget over brandsikringssystemer.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6059468
Type	SKSM 660 FS
Betegnelse 1	Kabelbakke SKSM
Betegnelse 2	Perforeret med Klik samling
Producent	OBO
Dimension	60x600x3050
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	553,442 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	20,0062 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelbakke SKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6059468

Dimensioner

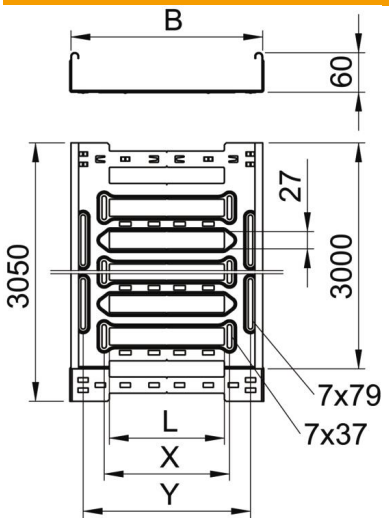

Længde	3.050 mm
Bredde	600 mm
Højde	60 mm
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	600 mm
Mål L	480 mm
Mål x	496 mm
Mål y	562 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	358 cm²
Effektivt tværsnit	35800 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Magnetisk skærmdæmpning uden dæksel	20 dB
Magnetisk skærmdæmpning med dæksel	50 dB
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse


Teknisk datablad

Kabelbakke SKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6059468

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
NEMA belastningsklasse	8C
Støtteafstand 1,5m	2,6 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,8 kN/m
Støtteafstand 2,5m	1,2 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,8 kN/m

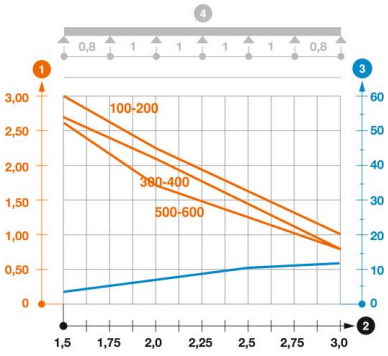

Belastningsdiagram kabelbakke type SKSM 60

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde