
Teknisk datablad

Kabelbakke SKS-Magic® 60 A4

Artikelnummer: 6059515

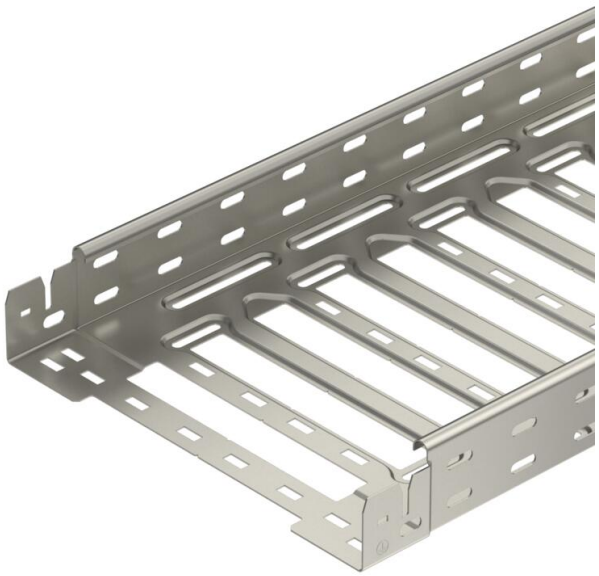

Kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.

Kabelbakken har kontinuerlig perforering på siden på 7 x 20 mm til installation af yderligere tilslutnings- og monteringskomponenter.

Fra kabelbakkens bredde 200 mm med 30% perforering, velegnet til brug under sprinklersystemer i henhold til VdS retningslinje 2092.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.

A4	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6059515
Type	SKSM 640 A4
Betegnelse 1	Kabelbakke SKSM
Betegnelse 2	Perforeret med Klik samling
Producent	OBO
Dimension	60x400x3050
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	443,934 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	31,2825 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelbakke SKS-Magic® 60 A4

Artikelnummer: 6059515

Dimensioner

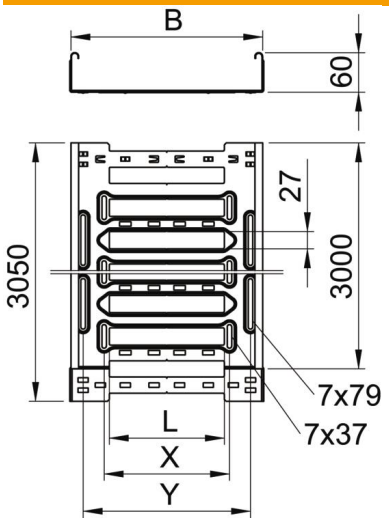


Længde	3.050 mm
Bredde	400 mm
Højde	60 mm
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	400 mm
Mål L	280 mm
Mål x	296 mm
Mål y	362 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	238 cm²
Effektivt tværsnit	23800 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,5m	2,7 kN/m
Støtteafstand 2,0m	2,1 kN/m
Støtteafstand 2,5m	1,47 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,8 kN/m

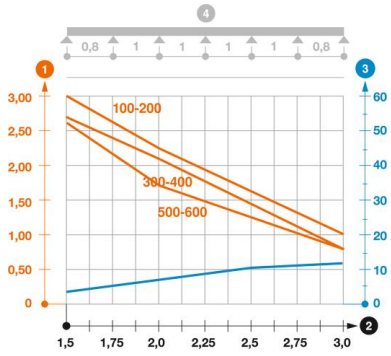

Belastningsdiagram kabelbakke type SKSM 60

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde