
# Teknisk datablad

## Kabelbakke SKS-Magic® 110 FT

## Artikelnummer: 6059641

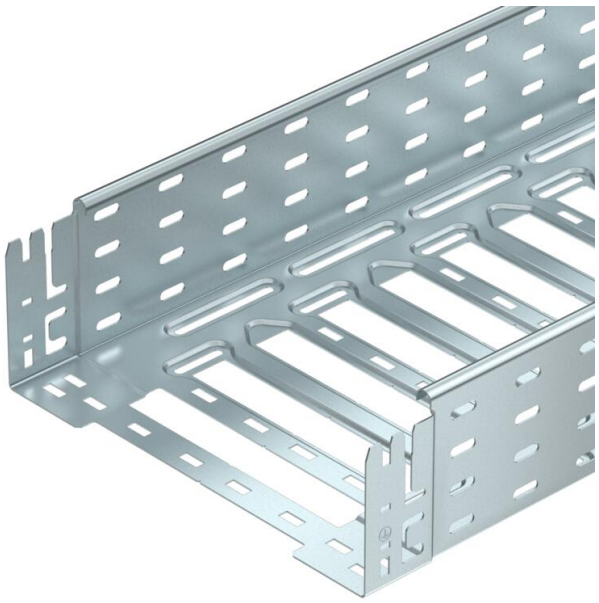

Kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.

Kabelbakken har kontinuerlig perforering på siden på 7 x 20 mm til installation af yderligere tilslutnings- og monteringskomponenter.

Fra kabelbakkens bredde 200 mm med 30% perforering, velegnet til brug under sprinklersystemer i henhold til VdS retningslinje 2092.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.

St Stål

FT varmgalvaniseret

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6059641 |
| Type | SKSM 150 FT |
| Betegnelse 1 | Kabelbakke SKSM |
| Betegnelse 2 | Perforeret med Klik samling |
| Producent | OBO |
| Dimension | 110x500x3050 |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461 |
| Mindste SA-enhed | 3 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 639,344 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 18,5349 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Kabelbakke SKS-Magic® 110 FT

## Artikelnummer: 6059641

### Dimensioner

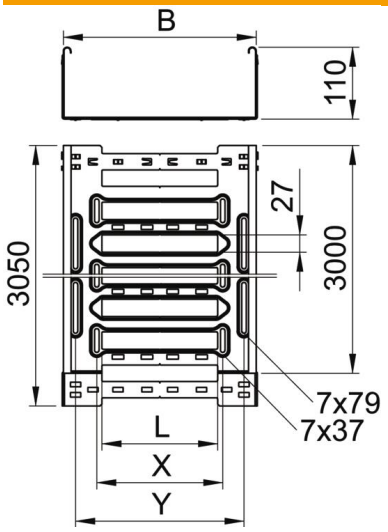


| | |
|---|---|
| Længde | 3.050 mm |
| Bredde | 500 mm |
| Højde | 110 mm |
| Pladetykkelse | 1,5 mm |
| Mål B | 500 mm |
| Mål L | 380 mm |
| Mål x | 396 mm |
| Mål y | 462 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Model forbindelser | integreret beslag |
| Fastgørelsesform monterings-system | Gulv Loft Væg |
| Trædefast | Nej |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Med overdel | Nej |
| Monteringshul i bunden | Ja |
| NATO-hulbillede | Nej |
| Effektivt tværsnit | 548 cm² |
| Effektivt tværsnit | 54800 mm² |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Sidehuller | Ja |
| Udførelse til store afstande | Nej |
| Magnetisk skærmdæmpning uden dæksel | 20 dB |
| Magnetisk skærmdæmpning med dæksel | 50 dB |
| Belastningstype iht. IEC 61537 | Type II |
| Forbindelsestype kabelbæresystem | Klik-fastgørelse |


# Teknisk datablad

## Kabelbakke SKS-Magic® 110 FT

## Artikelnummer: 6059641

### Belastninger

| | |
|---|---|
| Anvendelige støtteafstande min. | 1,5 m |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 4 m |
| Støtteafstand 1,5m | 3 kN/m |
| Støtteafstand 2,0m | 2,34 kN/m |
| Støtteafstand 2,5m | 1,74 kN/m |
| Støtteafstand 3,0m | 1,2 kN/m |
| Støtteafstand 3,5m | 0,72 kN/m |
| Støtteafstand 4,0m | 0,3 kN/m |

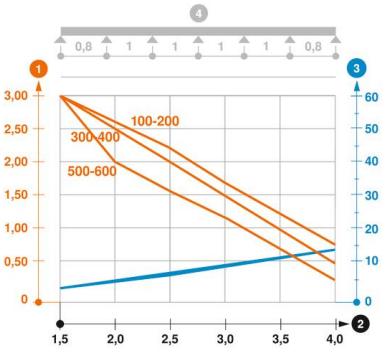


**Belastningsdiagram kabelbakke type SKSM 110**

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde