Teknisk datablad

Kabelbakke SKS-Magic® 60 uperforeret A2

Artikelnummer: 6059726



Uperforeret kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6059726
Type	SKSMU 620 A2
Betegnelse 1	Kabelbakke SKSM
Betegnelse 2	Perforeret med Klik samling
Producent	OBO
Dimension	60x200x3050
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	404,787 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	21,6051 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelbakke SKS-Magic® 60 uperforeret A2

Artikelnummer: 6059726

Dimensioner

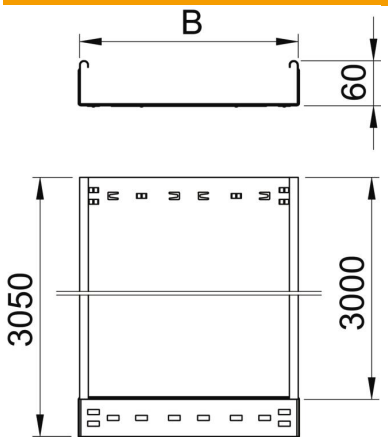

Længde	3.050 mm
Bredde	200 mm
Højde	60 mm
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	200 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Nej
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	118 cm²
Effektivt tværsnit	11800 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Nej
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Nyttelængde	3000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse


Teknisk datablad

Kabelbakke SKS-Magic® 60 uperforeret A2

Artikelnummer: 6059726

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,5m	2,6 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,9 kN/m
Støtteafstand 2,5m	1,1 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,55 kN/m

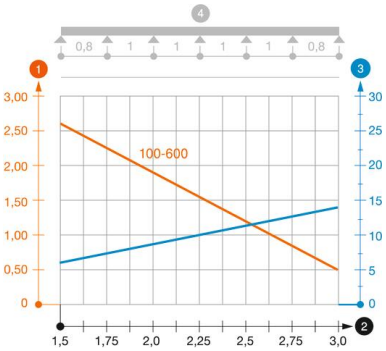

Belastningsdiagram kabelbakke type SKSMU 60

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde