
Teknisk datablad

Kabelbakke SKS-Magic® 110 uperforeret FS

Artikelnummer: 6059836

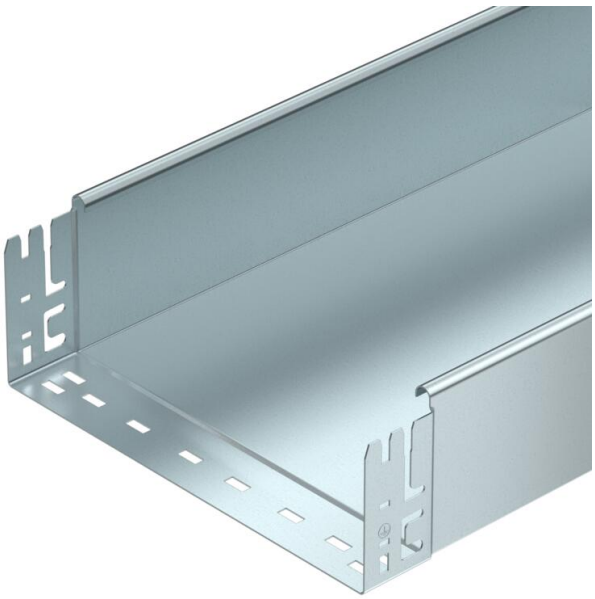

Uperforeret kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.

St Stål

FS båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6059836
Type	SKSMU 110 FS
Betegnelse 1	Kabelbakke SKSMU
Betegnelse 2	uden perforering, Klik samling
Producent	OBO
Dimension	110x100x3050
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	404,262 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	9,3069 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Kabelbakke SKS-Magic® 110 uperforeret FS

Artikelnummer: 6059836

Dimensioner

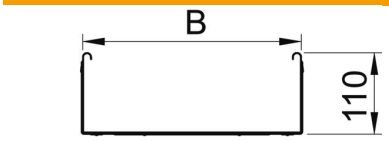

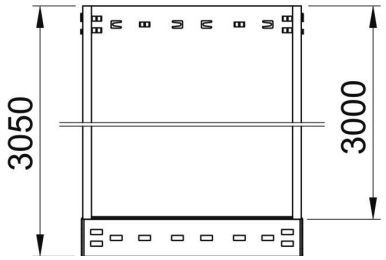

Længde	3.050 mm
Bredde	100 mm
Højde	110 mm
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	100 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Nej
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	108 cm²
Effektivt tværsnit	10800 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Nej
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Nyttelængde	3000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse


Teknisk datablad

Kabelbakke SKS-Magic® 110 uperforeret FS

Artikelnummer: 6059836

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	4 m
Støtteafstand 1,5m	3 kN/m
Støtteafstand 2,0m	2,4 kN/m
Støtteafstand 2,5m	1,76 kN/m
Støtteafstand 3,0m	1,2 kN/m
Støtteafstand 3,5m	0,84 kN/m
Støtteafstand 4,0m	0,8 kN/m

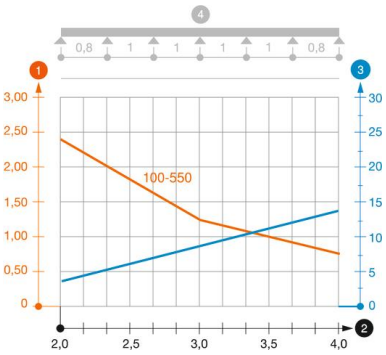

Belastningsdiagram kabelbakke type SKSMU 110

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde