
Teknisk datablad

Kabelbakke SKS-Magic® 110 uperforeret FT

Artikelnummer: 6059857

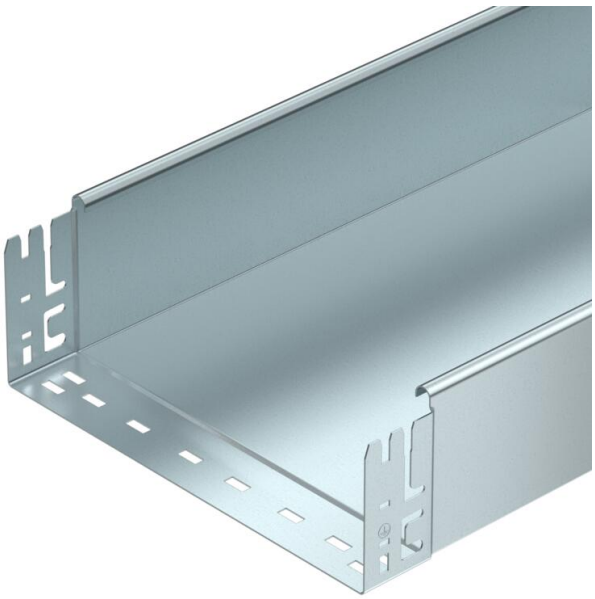

Uperforeret kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6059857
Type	SKSMU 120 FT
Betegnelse 1	Kabelbakke SKSM
Betegnelse 2	Perforeret med Klik samling
Producent	OBO
Dimension	110x200x3050
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	556,36 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	12,9899 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Kabelbakke SKS-Magic® 110 uperforeret FT

Artikelnummer: 6059857

Dimensioner

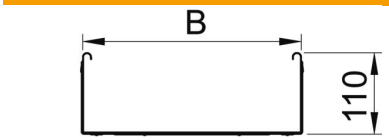

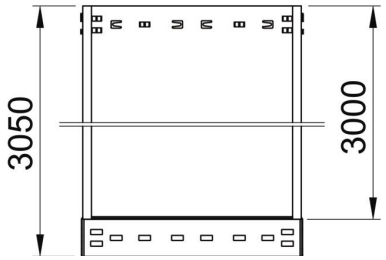

Længde	3.050 mm
Bredde	200 mm
Højde	110 mm
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	200 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Nej
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	218 cm²
Effektivt tværsnit	21800 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Nej
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Nyttelængde	3000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse


Teknisk datablad

Kabelbakke SKS-Magic® 110 uperforeret FT

Artikelnummer: 6059857

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	4 m
Støtteafstand 1,5m	3 kN/m
Støtteafstand 2,0m	2,4 kN/m
Støtteafstand 2,5m	1,76 kN/m
Støtteafstand 3,0m	1,2 kN/m
Støtteafstand 3,5m	0,84 kN/m
Støtteafstand 4,0m	0,8 kN/m

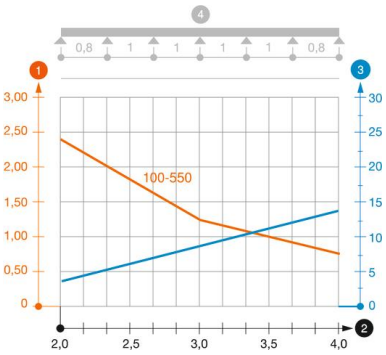

Belastningsdiagram kabelbakke type SKSMU 110

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde