
Teknisk datablad

Kabelbakke MKSU 60 FS

Artikelnummer: 6063160

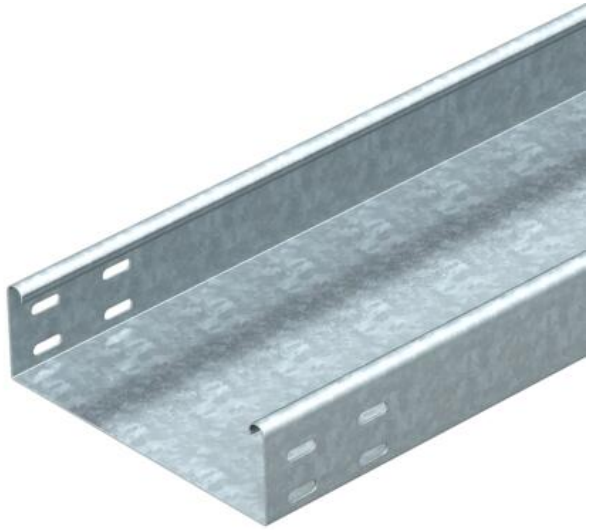

MKSU 60 = middelkraftigt kabelbakkesystem, uperforeret, med 60 mm sidehøjde. Længdebeslag skal bestilles separat i passende antal.
Kabelbakken er udstyret med samlehuller i begge sider.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6063160
Type	MKSU 610 FS
Betegnelse 1	Kabelbakke MKSU
Betegnelse 2	uden perforering
Producent	OBO
Dimension	60x100x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	191,8 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,3222 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelbakke MKSU 60 FS

Artikelnummer: 6063160

Dimensioner

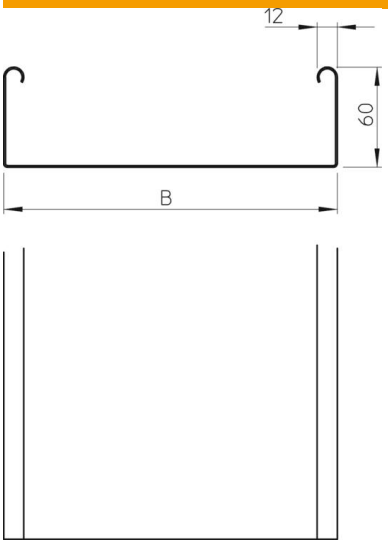

Dimension	60 x 100
Længde	3.000 mm
Længde	10 ft
Bredde	100 mm
Bredde	4 in
Højde	60 mm
Højde	2 in
Pladetykkelse	0,04 in
Pladetykkelse	1 mm
Mål B	100 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bundperforering	0
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Nej
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	58 cm²
Effektivt tværsnit	5800 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Nej
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet


Teknisk datablad

Kabelbakke MKSU 60 FS

Artikelnummer: 6063160

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2,5 m
Støtteafstand 1,5m	1,5 kN/m
Støtteafstand 1,75m	1,25 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,5 kN/m

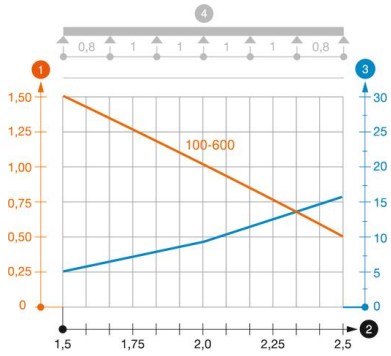

Belastningsdiagram kabelbakke type MKSU 60 FS FT

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde