
# Teknisk datablad

## Kabelbakke MKSU 60 FS

## Artikelnummer: 6063209

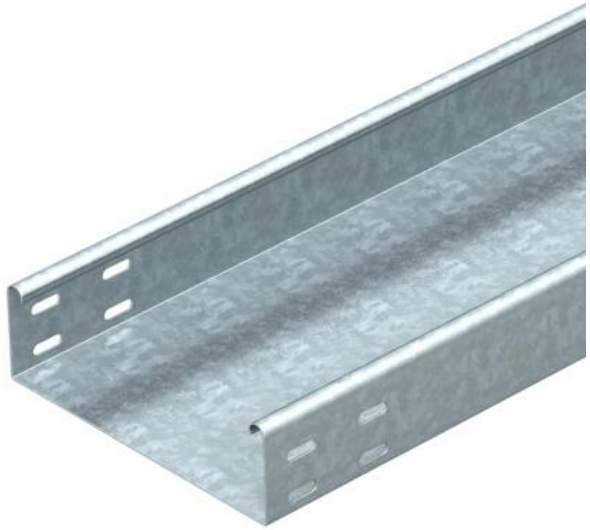

MKSU 60 = middelkraftigt kabelbakkesystem, uperforeret, med 60 mm sidehøjde. Længdebeslag skal bestilles separat i passende antal.
Kabelbakken er udstyret med samlehuller i begge sider.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| FS | båndgalvaniseret |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6063209 |
| Type | MKSU 630 FS |
| Betegnelse 1 | Kabelbakke MKSU |
| Betegnelse 2 | uden perforering |
| Producent | OBO |
| Dimension | 60x300x3000 |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | båndgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN 10346 |
| Mindste SA-enhed | 3 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 348,8 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 7,8152 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Kabelbakke MKSU 60 FS

## Artikelnummer: 6063209

### Dimensioner

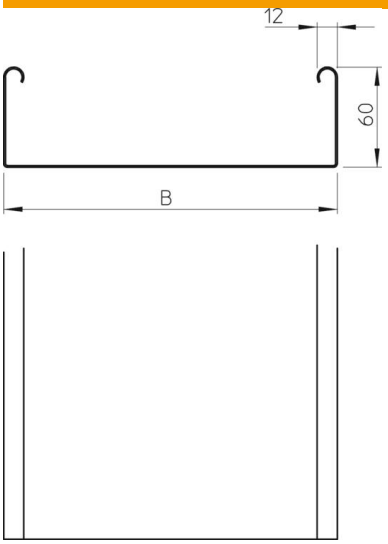


| | |
|---|---|
| Dimension | 60 x 300 |
| Længde | 3.000 mm |
| Længde | 10 ft |
| Bredde | 300 mm |
| Bredde | 12 in |
| Højde | 60 mm |
| Højde | 2 in |
| Pladetykkelse | 0,04 in |
| Pladetykkelse | 1 mm |
| Mål B | 300 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Model forbindelser | uden beslag |
| Fastgørelsesform monterings-system | Gulv Loft Væg |
| Trædefast | Nej |
| Bundperforering | 0 |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Med overdel | Nej |
| Monteringshul i bunden | Nej |
| NATO-hulbillede | Nej |
| Effektivt tværsnit | 178 cm² |
| Effektivt tværsnit | 17800 mm² |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Sidehuller | Nej |
| Udførelse til store afstande | Nej |
| Belastningstype iht. IEC 61537 | Type II |
| Forbindelsestype kabelbæresystem | skruet |


# Teknisk datablad

## Kabelbakke MKSU 60 FS

## Artikelnummer: 6063209

### Belastninger

| | |
|---|---|
| Anvendelige støtteafstande min. | 1,5 m |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 2,5 m |
| Støtteafstand 1,5m | 1,5 kN/m |
| Støtteafstand 1,75m | 1,25 kN/m |
| Støtteafstand 2,0m | 1 kN/m |
| Støtteafstand 2,5m | 0,5 kN/m |

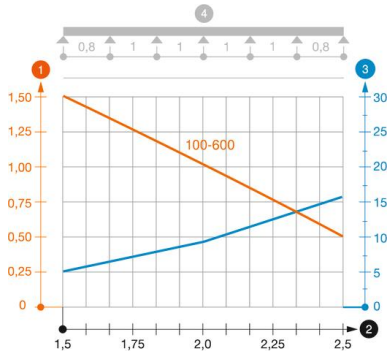


**Belastningsdiagram kabelbakke type MKSU 60 FS FT**

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde