
# Teknisk datablad

## Kabelbakke SKSU 110 FT

## Artikelnummer: 6064884

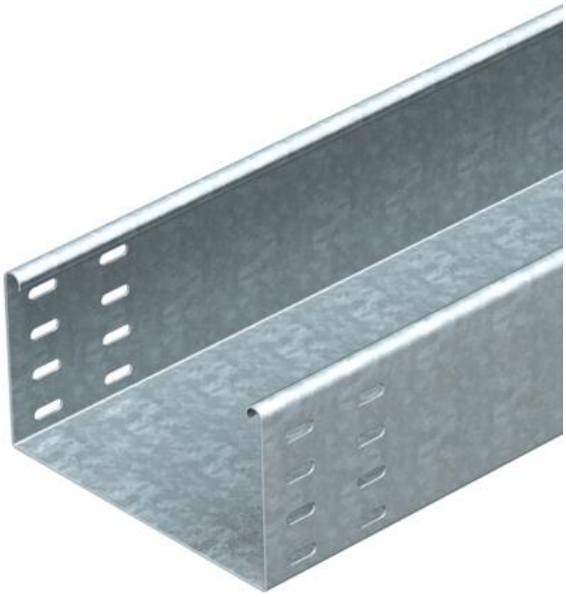

SKSU 110 = kraftigt kabelbakkesystem, uperforeret, med 110 mm sidehøjde.
Kabelbakken er udstyret med samlehuller i begge sider.
Længdebeslag skal bestilles separat i passende antal.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

CE UK CA

St Stål

FT varmgalvaniseret

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6064884 |
| Type | SKSU 130 FT |
| Betegnelse 1 | Kabelbakke SKSU |
| Betegnelse 2 | Ikke perfo. m/hul til samling |
| Producent | OBO |
| Dimension | 110x300x3000 |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461 |
| Mindste SA-enhed | 3 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 694 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 14,1554 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Kabelbakke SKSU 110 FT

## Artikelnummer: 6064884

### Dimensioner

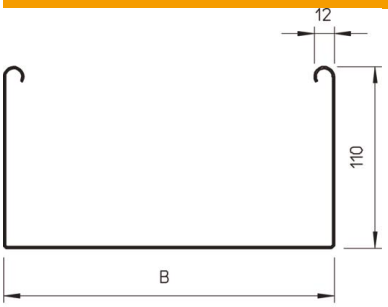




| | |
|---|---|
| Dimension | 110 x 300 |
| Længde | 3.000 mm |
| Længde | 10 ft |
| Bredde | 300 mm |
| Bredde | 12 in |
| Højde | 110 mm |
| Højde | 4 in |
| Pladetykkelse | 0,06 in |
| Pladetykkelse | 1,5 mm |
| Mål B | 300 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Model forbindelser | uden beslag |
| Fastgørelsesform monterings-system | Gulv Loft Væg |
| Trædefast | Nej |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Med overdel | Nej |
| Monteringshul i bunden | Nej |
| NATO-hulbillede | Nej |
| Effektivt tværsnit | 328 cm² |
| Effektivt tværsnit | 32800 mm² |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Sidehuller | Nej |
| Udførelse til store afstande | Nej |
| Belastningstype iht. IEC 61537 | Type II |
| Forbindelsestype kabelbæresystem | skruet |


# Teknisk datablad

## Kabelbakke SKSU 110 FT

## Artikelnummer: 6064884

### Belastninger

| | |
|---|---|
| Anvendelige støtteafstande min. | 1,5 m |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 4 m |
| Støtteafstand 1,5m | 3 kN/m |
| Støtteafstand 2,0m | 2,4 kN/m |
| Støtteafstand 2,5m | 1,76 kN/m |
| Støtteafstand 3,0m | 1,2 kN/m |
| Støtteafstand 3,5m | 0,84 kN/m |
| Støtteafstand 4,0m | 0,8 kN/m |

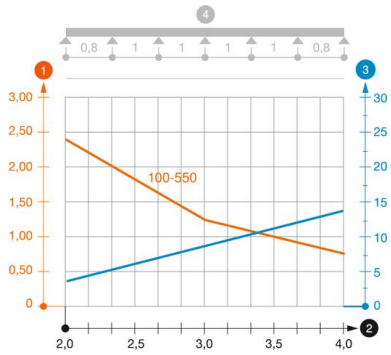


**Belastningsdiagram kabelbakke type SKSU 110**

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde