
Teknisk datablad

Kabelbakke SKSU 110 FT

Artikelnummer: 6064922

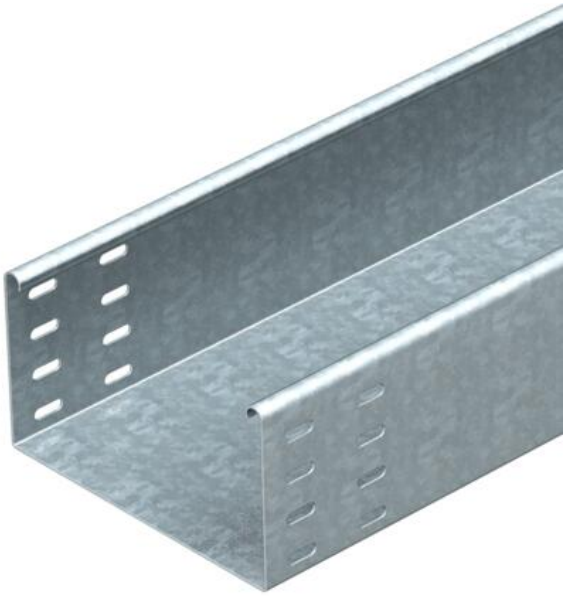

SKSU 110 = kraftigt kabelbakkesystem, uperforeret, med 110 mm sidehøjde.
Kabelbakken er udstyret med samlehuller i begge sider.
Længdebeslag skal bestilles separat i passende antal.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

CE UK CA

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6064922
Type	SKSU 140 FT
Betegnelse 1	Kabelbakke SKSU
Betegnelse 2	Ikke perfo. m/hul til samling
Producent	OBO
Dimension	110x400x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	822,67 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	18,9247 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelbakke SKSU 110 FT

Artikelnummer: 6064922

Dimensioner

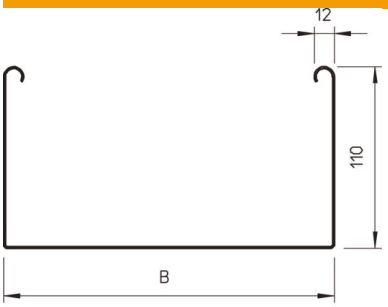



Dimension	110 x 400
Længde	3.000 mm
Længde	10 ft
Bredde	400 mm
Bredde	16 in
Højde	110 mm
Højde	4 in
Pladetykkelse	0,06 in
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	400 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Nej
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	438 cm²
Effektivt tværsnit	43800 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Nej
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet


Teknisk datablad

Kabelbakke SKSU 110 FT

Artikelnummer: 6064922

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	4 m
Støtteafstand 1,5m	3 kN/m
Støtteafstand 2,0m	2,4 kN/m
Støtteafstand 2,5m	1,76 kN/m
Støtteafstand 3,0m	1,2 kN/m
Støtteafstand 3,5m	0,84 kN/m
Støtteafstand 4,0m	0,8 kN/m

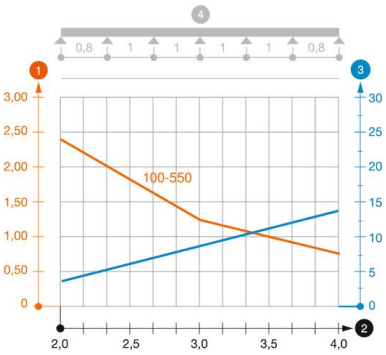

Belastningsdiagram kabelbakke type SKSU 110

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde