# Teknisk datablad

## Længdeforbindelses-sæt Magic DD

## Artikelnummer: 6068942

Kabelbakkeforbindelse med snapfastgørelse til skrueløs forbindelse af perforerede kabelbakker med en sidehøjde på 60 mm.
På grund af den optimerede konstruktion kan forbindelsen til fremstilling af radier og længdeudligningsstykker anvendes ved store temperatursvingninger.



| | |
|---|---|
| St | Stål |
| DD | båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6068942 |
| Type | KTSMV 630 DD |
| Betegnelse 1 | Samlebeslag sæt |
| Betegnelse 2 | Til kabelbakke Magic |
| Producent | OBO |
| Dimension | 60x300x200 |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip |
| Overfladestandard | DIN EN 10346 |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 44 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 1,903 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Længdeforbindelses-sæt Magic DD

## Artikelnummer: 6068942

### Dimensioner

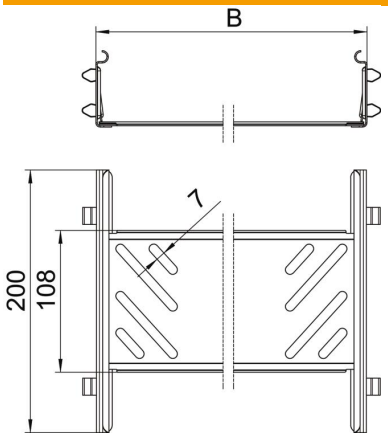


| | |
|---|---|
| Dimension | 60x300 |
| Længde | 200 mm |
| Bredde | 300 mm |
| Bredde | 12 in |
| Højde | 60 mm |
| Højde | 2 in |
| Pladetykkelse | 1 mm |
| Mål B | 300 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Længdesamlestykke |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Egnet til gitterbakke | Nej |
| Egnet til kabelstige | Nej |
| Egnet til kabelbakke | Ja |
| Egnet til kabelbæresystemhøjde | 60 mm |
| Justerbar kobling horisontal | Nej |
| Justerbar kobling vertikal | Nej |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Samlingstype | skrueløs forbindelse |