
Teknisk datablad

AZ-minikanal 50 A2

Artikelnummer: 6075150

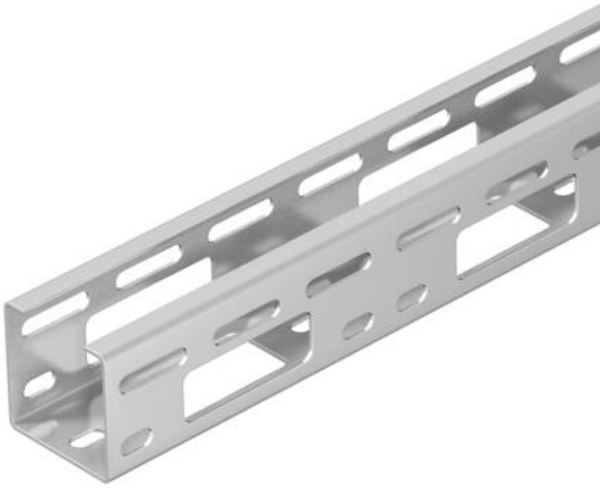

AZ-minikanal med sidehøjde 50 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6075150
Type	AZK 050 A2
Betegnelse 1	AZ-lillekanal
Betegnelse 2	Perforeret
Producent	OBO
Dimension	50x50x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	135,7 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	9,0439 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

AZ-minikanal 50 A2

Artikelnummer: 6075150

Dimensioner

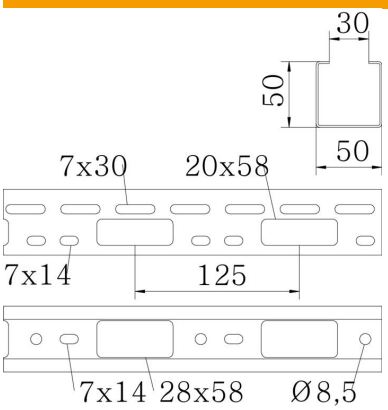


Længde	3.000 mm
Bredde	50 mm
Højde	50 mm
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	50 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	25 cm²
Effektivt tværsnit	2500 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,0m	2,5 kN/m
Støtteafstand 1,5m	2 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,2 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,85 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,5 kN/m



Load diagram, AZ small duct

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde