Teknisk datablad

Kabelbakke til stor spændvidde WKSG 110 FS

Artikelnummer: 6098111



Kabelbakkesystem med stor spændvidde, perforeret, med sidehøjde 110 mm.
Længdebeslag type WRVL 110 skal bestilles separat i passende antal.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6098111
Type	WKSG 120 FS
Betegnelse 1	Kabelbakke med lang spændvidde
Betegnelse 2	Perforeret, bund med vulst
Producent	OBO
Dimension	110x200x6000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	712,61 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	16,8236 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelbakke til stor spændvidde WKSG 110 FS

Artikelnummer: 6098111

Dimensioner



Dimension	200 x 110
Længde	6.000 mm
Bredde	200 mm
Højde	110 mm
Pladetykkelse	2 mm
Mål B	200 mm
Mål H	10 mm
Mål L	6.000 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
Effektivt tværsnit	202 cm²
Effektivt tværsnit	20200 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Ja
Magnetisk skærmdæmpning uden dæksel	20 dB
Magnetisk skærmdæmpning med dæksel	50 dB
Nyttelængde	6000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet


Teknisk datablad

Kabelbakke til stor spændvidde WKSG 110 FS

Artikelnummer: 6098111

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	3 m
Anvendelige støtteafstande maks.	8 m
Støtteafstand 3,0m	2,5 kN/m
Støtteafstand 3,5m	2,01 kN/m
Støtteafstand 4,0m	1,6 kN/m
Støtteafstand 4,5m	1,32 kN/m
Støtteafstand 5,0m	1,1 kN/m
Støtteafstand 6,0m	0,75 kN/m
Støtteafstand 7,0m	0,45 kN/m
Støtteafstand 8,0m	0,2 kN/m

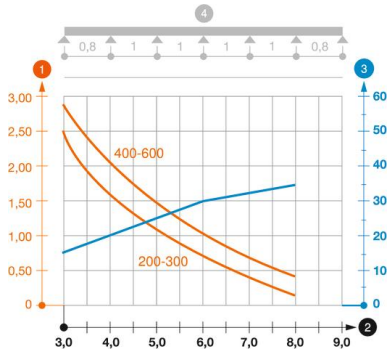

Belastningsdiagram kabelbakke til store afstande type WKSG 110

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde