Teknisk datablad

Kabelbakke til stor spændvidde WKSG 110 A2

Artikelnummer: 6098165



Kabelbakkesystem med stor spændvidde, perforeret, med sidehøjde 110 mm.
Længdebeslag type WRVL 110 skal bestilles separat i passende antal.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6098165
Type	WKSG 130 A2
Betegnelse 1	Kabelbakke med lang spændvidde
Betegnelse 2	Perforeret, bund med vulst
Producent	OBO
Dimension	110x300x6000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	821,933 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	41,4816 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelbakke til stor spændvidde WKSG 110 A2

Artikelnummer: 6098165

Dimensioner



Dimension	110 X 300
Længde	6.000 mm
Bredde	300 mm
Højde	110 mm
Pladetykkelse	2 mm
Mål B	300 mm
Mål L	6.000 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
Effektivt tværsnit	305 cm²
Effektivt tværsnit	30500 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Ja
Magnetisk skærmdæmpning uden dæksel	20 dB
Magnetisk skærmdæmpning med dæksel	50 dB
Nyttelængde	6000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet


Teknisk datablad

Kabelbakke til stor spændvidde WKSG 110 A2

Artikelnummer: 6098165

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	3 m
Anvendelige støtteafstande maks.	8 m
Støtteafstand 3,0m	2,5 kN/m
Støtteafstand 3,5m	2,01 kN/m
Støtteafstand 4,0m	1,6 kN/m
Støtteafstand 4,5m	1,32 kN/m
Støtteafstand 5,0m	1,1 kN/m
Støtteafstand 6,0m	0,75 kN/m
Støtteafstand 7,0m	0,45 kN/m
Støtteafstand 8,0m	0,2 kN/m

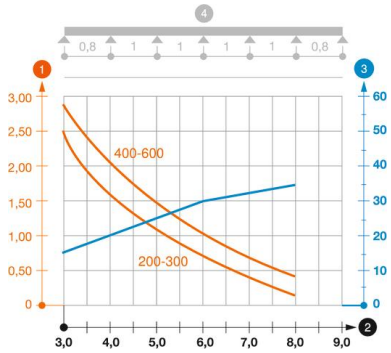

Belastningsdiagram kabelbakke til store afstande type WKSG 110

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde