
Teknisk datablad

Forbindelsesledning med 3 ledere, PVC, tværsnit 2,5 mm², længde 8 m, hvid
Artikelnummer: 6108724

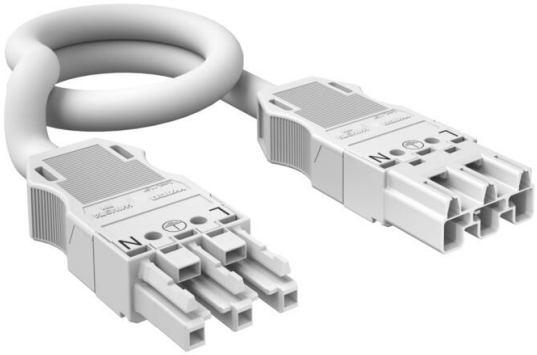

Forbindelsesledning 3 x 2,5 mm² i udførelsen bøsning - stik, type WINSTA® MIDI.

PVC slangelinje: H05VV-F 3 x 2,5 mm²
Egnet til tilslutning af universalholderne Connect UTC på en forsyningsenhed.


CE

PA Polyamid

Stamdata

Artikelnummer	6108724
Type	VL-WIN 3P2.5 8W
Betegnelse 1	Samlemuffe
Betegnelse 2	3x2,5mm², WINSTA
Producent	OBO
Dimension	8000x27x15
Farve	hvid
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	127,57 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,7841 kg CO2e / 1 Styk

Dimensioner



Teknisk datablad

Forbindelsesledning med 3 ledere, PVC, tværsnit 2,5 mm², længde 8 m, hvid
Artikelnummer: 6108724

Teknisk data

Antal poler	3
Konfektioneret ledningstype	Forbindelseskabel
Låsetype	separat
Udførelse side 1	Bøsning
Udførelse side 2	Stik
Dimensioneringsstødspænding	4
Brandbelastning	6,04
Farve for kodningen/kontaktind-satsen	hvid
Halogenfri	Nej
Kabeltype	H05VV-F
Ledningslængde	8000 mm
Isolerings-farve	hvid
Mekanisk kodning	Ja
Mærkespænding	250 V
Mærkestrøm	20 A
Pol-mærkning	L, N, PE
Tværsnit	2,5 * mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP20
Tilsmudsningsgrad	3