
# Teknisk datablad

## Forbindelsesledning med 3 ledere, halogenfri, tværsnit 2,5 mm², længde 5 m, hvid
## Artikelnummer: 6108740

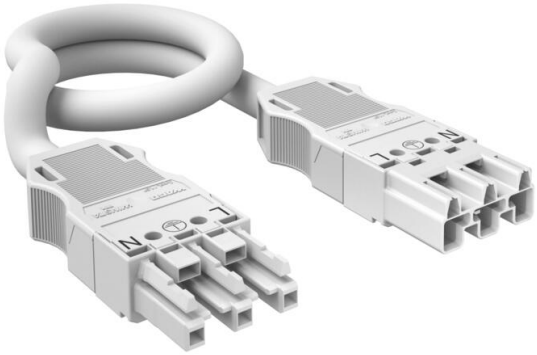

Forbindelsesledning 3 x 2,5 mm² i udførelsen bøsning - stik, type WINSTA® MIDI.

Slangelinje: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Egnet til tilslutning af universalholderne Connect UTC på en forsyningsenhed.


CE

PA Polyamid

### Stamdata

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6108740 |
| Type | VL-WIN 3P2.5H5W |
| Betegnelse 1 | Samlemuffe |
| Betegnelse 2 | 3x2,5mm², WINSTA |
| Producent | OBO |
| Dimension | 5000x27x15 |
| Farve | hvid |
| Materiale | Polyamid |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 78,37 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 3,0876 kg CO2e / 1 Styk |

### Dimensioner



# Teknisk datablad

## Forbindelsesledning med 3 ledere, halogenfri, tværsnit 2,5 mm², længde 5 m, hvid
## Artikelnummer: 6108740

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Antal poler | 3 |
| Konfektioneret ledningstype | Forbindelseskabel |
| Låsetype | separat |
| Udførelse side 1 | Bøsning |
| Udførelse side 2 | Stik |
| Dimensioneringsstødspænding | 4 |
| Brandbelastning | 3,31 |
| Farve for kodningen/kontaktind-satsen | hvid |
| Halogenfri | Ja |
| Kabeltype | H05Z1Z1-F |
| Ledningslængde | 5000 mm |
| Isolerings-farve | hvid |
| Mærkespænding | 250 V |
| Mærkestrøm | 20 A |
| Pol-mærkning | L, N, PE |
| Tværsnit | 2,5 * mm² |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Tilsmudsningsgrad | 3 |