Teknisk datablad

Bøsningsdel 3-polet, hvid

Artikelnummer: 6108952



Bøsningsdel 3-polet, type WINSTA® MIDI med klemmetilslutning.
Ledning med en eller flere ledere kan tilsluttes uden ledningsterminaler. Ikke monteret med trækaflastning, kan konfektioneres på stedet. 250 V, 25 A.

Nominelt tværsnit: 2,5 mm²

CE

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	6108952
Type	BT-WIN 3P W
Betegnelse 1	Samlemuffe
Betegnelse 2	3pole, WINSTA
Kan leveres fra	14.02.2020
Producent	OBO
Dimension	76x35x15
Farve	hvid
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,965 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1074 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Bøsningsdel 3-polet, hvid

Artikelnummer: 6108952

Dimensioner

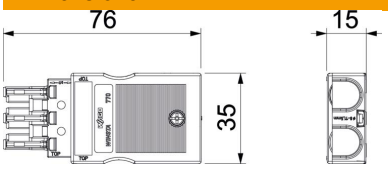

Længde	76 mm
Bredde	35 mm
Højde	15 mm

Teknisk data

Tilslutningsform	Fjedertræktilslutning
Tilslutningstværsnit (enkelttrådet) maks.	4 mm²
Tilslutningstværsnit (enkelttrådet) min.	0,5 mm²
Tilslutningstværsnit (fintrådet) maks.	4 mm²
Tilslutningstværsnit (fintrådet) min.	0,5 mm²
Låsetype	integreret i stikforbindelsen
Udførelse for komponenttilslutningen	Bøsning
Dimensioneringsstødspænding	4
Brandbelastning	0,12
Monteringstype	Monteringsdel/stikforbindelse
Halogenfri	Ja
Kontaktmateriale	CuSn
Mekanisk kodning	Ja
Mærkespænding	250 V
Mærkestrøm	25 A
Overfladebehandling af kontakterne	Øvrige
Pol-mærkning	L, N, PE
Poltal	3
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP20
Stikretning	Lige
Stiksystem	WINSTA® MIDI
Tilsmudsningsgrad	3