Teknisk datablad

Låg, til installationskanal Rapid 45-2

Artikelnummer: 6112413



Låg til lukning af installationskanaler fra serie Rapid 45-2 GA... . Den 2-delte overdel består af en PVC-basisprofil og en aluminium-blændprofil.
Bemærk:
Ved eloxerede aluminium-kanaler, overdele og -formdele er det ikke muligt at undgå mindre farveforskelle, der skyldes den materiale- og procesbetingede dispersion (iht. DIN 17 611). Indbygningskomponenter med en størrelse på 45 mm kan klikkes direkte i. Ved anvendelse af afdækningsformdele af PC/ABS vil der opstå farveforskelle på grund af de forskellige materialer.

Alu Aluminium

EL eloxeret

Stamdata


Artikelnummer	6112413
Type	GA-OT45EL
Betegnelse 1	Overdel
Betegnelse 2	Rapid 45-2 alu
Producent	OBO
Dimension	45x2000
Farve	Aluminium
Materiale	Aluminium
Overflade	eloxeret
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	47,45 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,7547 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Låg, til installationskanal Rapid 45-2

Artikelnummer: 6112413

Dimensioner

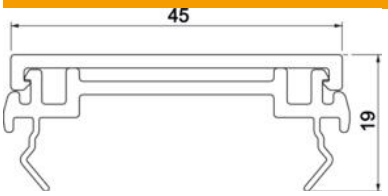

Længde	2.000 mm
Bredde	45 mm
Højde	19 mm

Teknisk data

Udførelse	Glat
Halogenfri	Ja
Monteringstype for overdele	Indvendig
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP40
Beskyttelsesfolie	Ja
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-15 °C