
Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 45-2, kanalbredde 130, kanalhøjde 53

Artikelnummer: 6112503

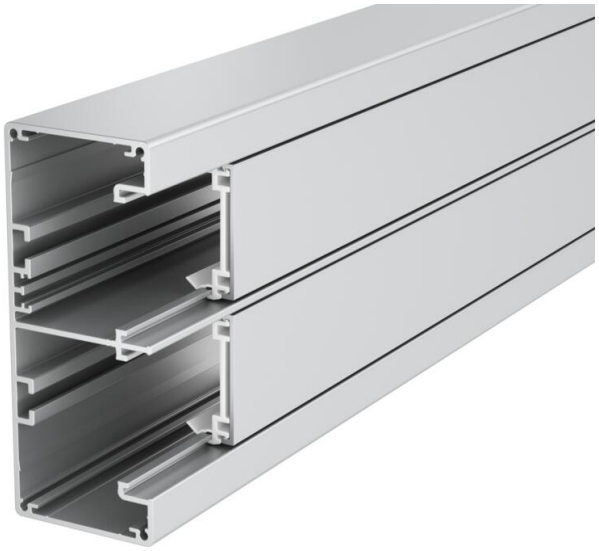

Installationskanal aluminium komplet bestående af under- og overdel.
Underdelen er uden udstansning i bunden.

Bemærk:
I tilfælde af montering af anodiserede anordninger og støbte dele af aluminium kan små farveforskelle, der kan tilskrives materiale og procesrelateret tilladelig spredning, ikke undgås (i henhold til DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Ved anvendelse af afdækningsformdele af PC/ABS vil der opstå farveforskelle på grund af de forskellige materialer.

Alu Aluminium

EL eloxeret

Stamdata


Artikelnummer	6112503
Type	GA-53130EL
Betegnelse 1	Installationskanal
Betegnelse 2	Rapid 45-2 med 2 spor Alu.
Producent	OBO
Dimension	53x130x2000
Farve	Aluminium
Materiale	Aluminium
Overflade	eloxeret
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	326,5 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	37,2339 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 45-2, kanalbredde 130, kanalhøjde 53

Artikelnummer: 6112503

Dimensioner

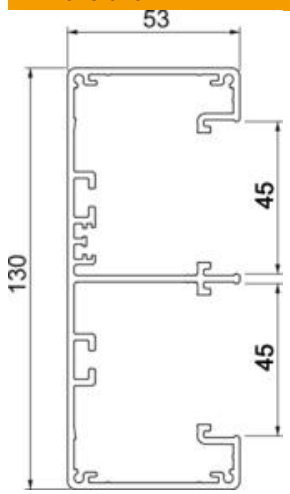

Længde	2.000 mm
Bredde	130 mm
Højde	53 mm

Teknisk data

Antal overdele	2
Antallet af stikbare skillevægge	2
Udførelse bagvæg (inderside)	gennemgående C-profil
Firkantet konstruktion	Ja
Halogenfri	Ja
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Monteringstype for overdele	Indvendig
Monteringshul i bunden	Nej
Effektivt tværsnit	4900 mm²
Overdel leveres med	Ja
Overdelens bredde	45 mm
Overdelbredde 2	45 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP40
Beskyttelsesfolie	Ja
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Symmetrisk	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-15 °C