
# Teknisk datablad

## Stødsamlingsafdækning overdel

## Artikelnummer: 6113032

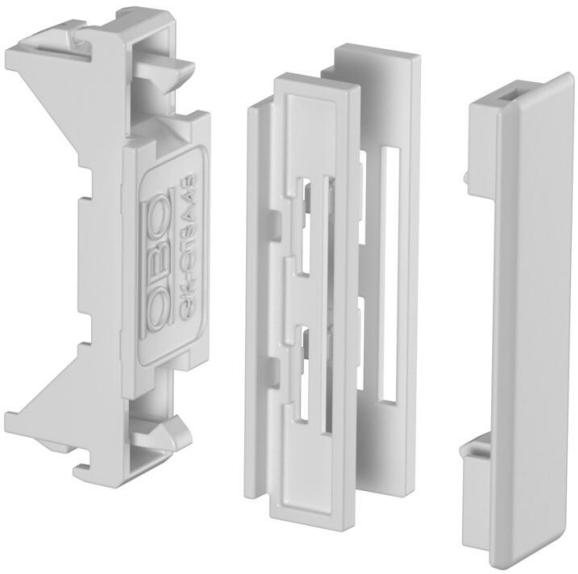

Samlestykkeafdækning til overdel for Rapid 45 installationskanaler til at skjule skærekanterne og sørge for en ren overgang mellem monterede Modul 45-komponenter.

PC/ ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6113032 |
| Type | GK-OTSA45LGR |
| Betegnelse 1 | Afdækning af samling |
| Betegnelse 2 | Til Rapid 45-2 overdel |
| Producent | OBO |
| Dimension | 48x20x20 |
| Farve | lysgrå; RAL 7035 |
| Materiale | Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol |
| Mindste SA-enhed | 6 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 0,624 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0792 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Stødsamlingsafdækning overdel

## Artikelnummer: 6113032

### Dimensioner

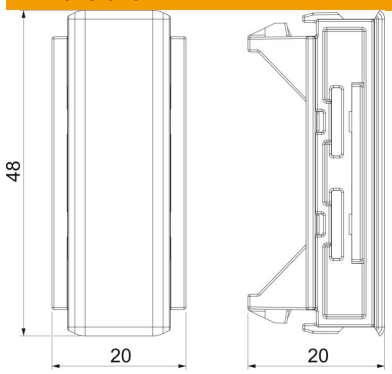


| | |
|---|---|
| Længde | 20 mm |
| Bredde | 48 mm |
| Højde | 20 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Afdækning til kanalsamling, overdel |
| Fastgørelsesmåde | kan klikkes på |
| Form | Symmetrisk |
| til kanalhøjde | 53 mm |
| Halogenfri | Ja |
| Overdelens bredde | 45 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Kapslingsklasse | IP40 |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK08 |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -15 °C |