
# Teknisk datablad

## T-stykadapter på WDK 40060

## Artikelnummer: 6113322

T-stykke adapter til fremstilling af en 90°-forgrening fra systemstørrelse Rapid 45-2 53130 til en ledningskanal WDK40060.

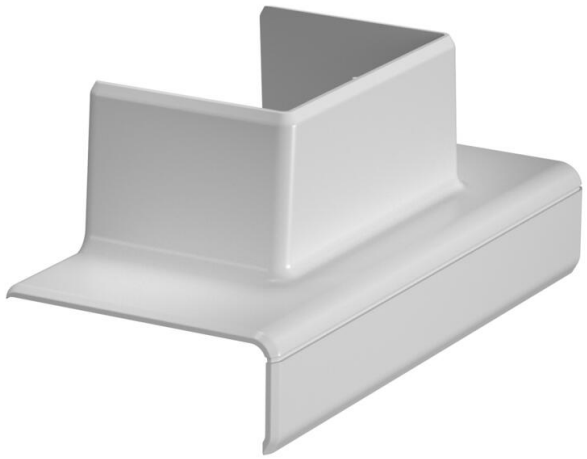

PC/ ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6113322 |
| Type | GK-TA WDK 2LGR |
| Betegnelse 1 | T-stykke adapter |
| Betegnelse 2 | 130 på WDK 40060 |
| Producent | OBO |
| Dimension | 120x52x56 |
| Farve | lysgrå; RAL 7035 |
| Materiale | Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 2,67 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,1735 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## T-stykadapter på WDK 40060

## Artikelnummer: 6113322

### Dimensioner

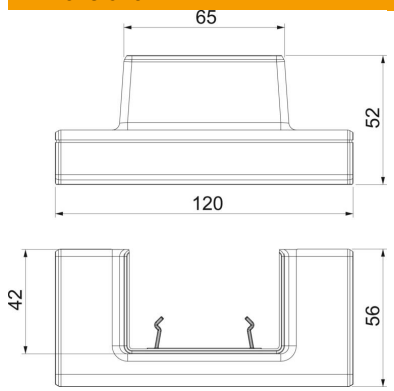


| | |
|---|---|
| Længde | 120 mm |
| Bredde | 52 mm |
| Højde | 55,5 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Antal overdele | 0 |
| Udførelse | Lågfaconstykke |
| til kanalbredde | 130 mm |
| til kanalhøjde | 53 mm |
| Halogenfri | Ja |
| Kabelklemme | Nej |
| Kanalsamlestykke | Nej |
| Monteringstype for overdele | Vidtspændende |
| Monteringshul i bunden | Nej |
| Overdelens bredde | 0 mm |
| Overdelbredde 2 | 0 mm |
| Overdelbredde 3 | 0 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Kapslingsklasse | IP40 |
| Beskyttelsesfolie | Nej |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK08 |
| Symmetrisk | Nej |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -15 °C |