
Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 45-2, kanalbredde 165, kanalhøjde 53

Artikelnummer: 6113400

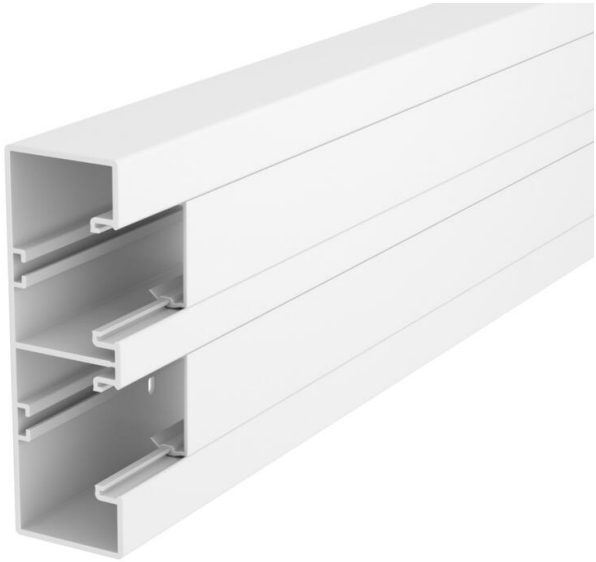

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering til direkte vægmontering.

PVC PVC

Stamdata


Artikelnummer	6113400
Type	GK-53165RW
Betegnelse 1	Installationskanal
Betegnelse 2	Rapid 45-2 2-grenet
Producent	OBO
Dimension	53x165x2000
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	216,25 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,3892 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 45-2, kanalbredde 165, kanalhøjde 53

Artikelnummer: 6113400

Dimensioner

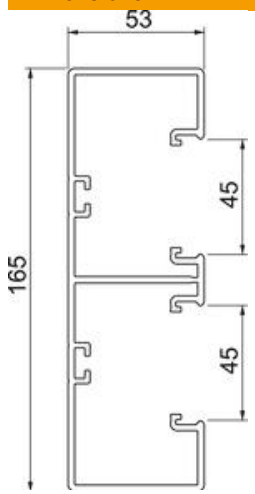

Længde	2.000 mm
Bredde	165 mm
Højde	53 mm

Teknisk data

Antal overdele	2
Antallet af stikbare skillevægge	2
Udførelse bagvæg (inderside)	gennemgående C-profil
Firkantet konstruktion	Ja
Bundperforering	med bundperforering
Halogenfri	Nej
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Monteringstype for overdele	Indvendig
Monteringshul i bunden	Ja
Effektivt tværsnit	7000 mm²
Overdel leveres med	Ja
Overdelens bredde	45 mm
Overdelbredde 2	45 mm
Overdelbredde 3	0 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP40
Beskyttelsesfolie	Ja
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Symmetrisk	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-15 °C