Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredde 130, kanalhøjde 70, halogenfri
Artikelnummer: 6114200



GKH installationskanal af halogenfri PC/ABS, egnet til montering direkte på væggen eller på vægkonsoller. Fastgørelsen kan foretages vha. perforeringen i kanalen. GKH installationskanalen er udstyret med en C-profil i bunden til montering af en skillevæg af plast. I installationsdåserne i serien 71GD... kan alle kontaktprogrammer med bærering- og bærebøjlekonstruktion samt modul 45-installationskomponenter monteres. Systemåbningen er 76,5 mm. For hver kanallængde er et koblingspar formonteret på den ene side.

Overdelen skal bestilles separat.
Låg skal bestilles separat.

PC/ ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol


Stamdata

Artikelnummer	6114200
Type	GKH-70130RW
Betegnelse 1	Installationskanal halogenfri
Betegnelse 2	med bundperforering
Producent	OBO
Dimension	70x130x2000
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	121 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	7,2213 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredde 130, kanalhøjde 70, halogenfri
Artikelnummer: 6114200

Dimensioner

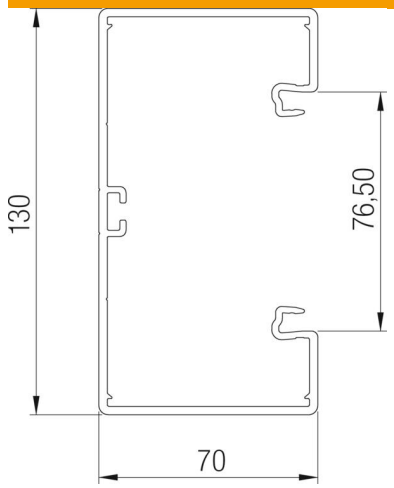

Længde	2.000 mm
Bredde	130 mm
Højde	70 mm

Teknisk data

Antal overdele	1
Antallet af stikbare skillevægge	1
Udførelse bagvæg (inderside)	gennemgående C-profil
Firkantet konstruktion	Ja
Bundperforering	med bundperforering
Halogenfri	Ja
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Ja
Monteringstype for overdele	Indvendig
Monteringshul i bunden	Ja
Effektivt tværsnit	7600 mm²
Overdel leveres med	Nej
Overdelens bredde	76,5 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Ja
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Symmetrisk	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-15 °C