# Teknisk datablad

## Installationskanal Rapid 80, kanalbredde 170, kanalhøjde 70, halogenfri
## Artikelnummer: 6114300



GKH installationskanal af halogenfri PC/ABS, egnet til montering direkte på væggen eller på vægkonsoller. Fastgørelsen kan foretages vha. perforeringen i kanalen. GKH installationskanalen er udstyret med en C-profil i bunden til montering af en skillevæg af plast. I installationsdåserne i serien 71GD... kan alle kontaktprogrammer med bærering- og bærebøjlekonstruktion samt Modul 45-installationskomponenter monteres. Systemåbningen er 76,5 mm. For hver kanallængde er et koblingspar formonteret på den ene side.

Overdelen skal bestilles separat.
Låg skal bestilles separat.

PC/ ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol


### Stamdata

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6114300 |
| Type | GKH-70170RW |
| Betegnelse 1 | Installationskanal halogenfri |
| Betegnelse 2 | med bundperforering |
| Producent | OBO |
| Dimension | 70x170x2000 |
| Farve | renhvid; RAL 9010 |
| Materiale | Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol |
| Mindste SA-enhed | 2 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 151 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 8,7003 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Installationskanal Rapid 80, kanalbredde 170, kanalhøjde 70, halogenfri
## Artikelnummer: 6114300

### Dimensioner

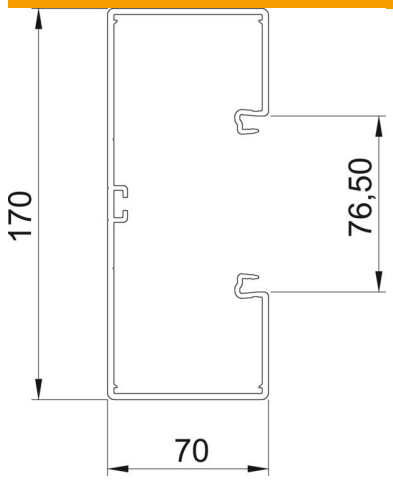


| | |
|---|---|
| Længde | 2.000 mm |
| Bredde | 170 mm |
| Højde | 70 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Antal overdele | 1 |
| Antallet af stikbare skillevægge | 1 |
| Udførelse bagvæg (inderside) | gennemgående C-profil |
| Firkantet konstruktion | Ja |
| Bundperforering | med bundperforering |
| Halogenfri | Ja |
| Kabelklemme | Nej |
| Kanalsamlestykke | Ja |
| Monteringstype for overdele | Indvendig |
| Monteringshul i bunden | Ja |
| Effektivt tværsnit | 10100 mm² |
| Overdel leveres med | Nej |
| Overdelens bredde | 76,5 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Kapslingsklasse | IP30 |
| Beskyttelsesfolie | Ja |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK08 |
| Symmetrisk | Ja |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 90 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -15 °C |