
Teknisk datablad

Overspændingsbeskyttelsesmodul til modul 45 med akustisk signal
Artikelnummer: 6117465

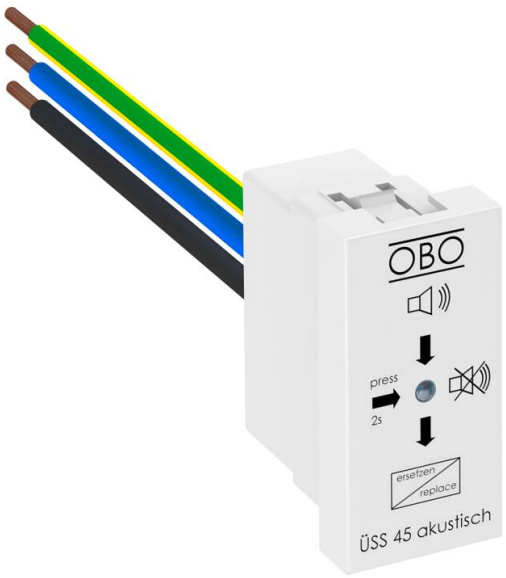

Overspændingsbeskyttelse/netfinbeskyttelse typ 3 iht. EN 61643-11 til installation i Rapid 45-kanaler, komponentindbygningskanaler og gulvkanalsystemer.

- Version-A med akustisk funktionsvisning (akustisk signal kan slås fra)
- Hurtig og nem montering
- Lille bredde på 22,5 mm
- Farve: renhvid; RAL 9010


Anvendelse: Overspændingsbeskyttelsesenheden sikrer efterfølgende og nærtliggende stikdåser.
Overspændingsbeskytter type 3 (klasse D) iht. VDE 0675 del 6 - 11 (DIN EN 61643-11)
Til installation i Rapid -45-kanaler, installationskanaler og gulvkanalsystemer.

Type 3 | LPZ 2→3 | AS

Stamdata

Artikelnummer	6117465
Type	ÜSS 45-A-RW
Betegnelse 1	Transientbeskyttelse modul 45
Betegnelse 2	Med akustisk visning
Producent	OBO
Dimension	255V
Farve	renhvid; RAL 9010
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,8 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,5421 kg CO2e / 1 Styk

Dimensioner

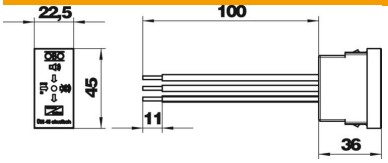

Teknisk datablad

Overspændingsbeskyttelsesmodul til modul 45 med akustisk signal
Artikelnummer: 6117465



Teknisk data

Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	5 kA
Reaktionstid	<25 ns
Udblæsende	Nej
Udførelse	akustisk funktionsindikator
Driftstemperatur maks.	45 °C
Driftstemperatur min.	-25 °C
Fjernsignalering	Nej
Fælles beskyttelsesniveau [L-PE]	1500 kV
Maks. vedvarende spænding AC	255 V
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) maks.	1,5 mm²
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) mm	1,5 mm²
LPZ	2→3
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden	16
Maks. forsikring	16 A
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	5 kA
Monteringstype	Modul
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	2,5 kA
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	230 V
Netform	Øvrige
Nominel belastningsstrøm (ind- / udgangsklemme)	16 A
Kontrolklasse type 3	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP20
Beskyttelsesniveau	1,5 kV
Beskyttelsesniveau [L-N]	≤1500
Beskyttelsesniveau (N-PE)	1,5 kV
Indikering på komponent	akustisk
SPD iht. EN 61643-11	Type 3
SPD iht. IEC 61643-1	class III
Temperaturanvendelsesområde maks.	45 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C