
Teknisk datablad

Stikdåse 0°, Connect 45, med jordben, 3-dobbelt

Artikelnummer: 6120576

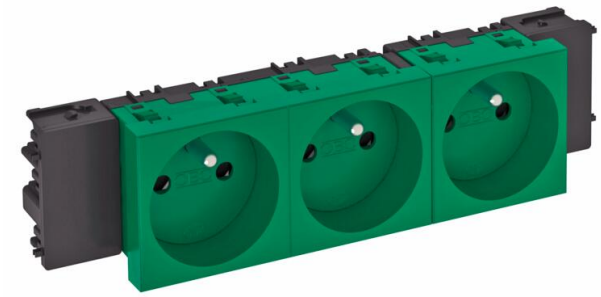

Stikdåse med jordben med tilslutning 3-dobbelt 0° på siden, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1, egnet til indbygning i installationskanalsystemerne Rapid 45.
Til installation i Rapid 45-kanaler, komponentmonteringskanaler, installationssøjler, gulvsystemer og Deskbox.

PC Polykarbonat

Stamdata


Artikelnummer	6120576
Type	STD-F0C MZGN3
Betegnelse 1	Stikdåse 0 , 3-x
Betegnelse 2	Med jordben, Connect 45
Producent	OBO
Dimension	250V, 10/16A
Farve	mintgrøn; RAL 6029
Materiale	Polykarbonat
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	13,9 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,5405 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Stikdåse 0°, Connect 45, med jordben, 3-dobbelt

Artikelnummer: 6120576

Dimensioner

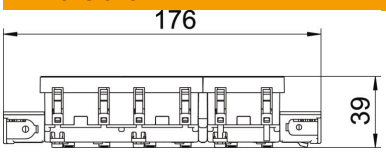

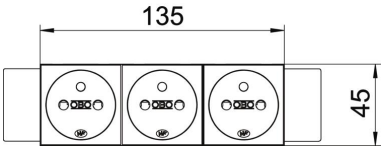

Bredde	176 mm
Højde	45 mm

Teknisk data

Dækplade	Centralplade
Aflukkelig	Nej
Tilslutningsform	Stikklemme
Antal enheder	3
Antal moduler (ved modulkonstruktion)	0
Antal stikdåser med afbryder	0
Antal poler	2
Påtryk/mærkning	Uden påtryk
Udførelse	3-dobbelt 0°
Overfladens udførelse	Mat
Udførelse	Beskyttelseskontaktstift
Udkastmekanisme	Nej
Fastgørelsesform	gå i indgreb
Skrivefelt	Nej
Driftstemperatur maks.	40 °C
Driftstemperatur min.	-5 °C
øget berøringsbeskyttelse	Ja
Fejlstrømsbeskyttelse	Nej
for vanskelige betingelser (iht. VDE)	Nej
Halogenfri	Ja
Isoleret montering	Nej
Klap	Nej
Kodning	Nej
Kontrollampe	Nej
Med tilkobler/afbryder	Nej
Med finsikring	Nej
Med funktionsbelysning	Nej
Med orienteringslys	Nej
Monteringstype	Installationskanal
Mærkespænding	250 V
Mærkestrøm	16 A
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	Øvrige
Specialstrømforsyning	uden specialstrømforsyning
Stikdåser udførelse	NF

Teknisk datablad

Stikdåse 0°, Connect 45, med jordben, 3-dobbelt

Artikelnummer: 6120576

Teknisk data

Stikdåser vinkel	0°
Dybde	39 mm
Transparent	Nej
Drejet centralindsats	Nej
Godkendelser	VDE
Overspændingsbeskyttelse	Nej