
Teknisk datablad

Stikdåse 33°, Connect 45, beskyttelseskontakt, enkelt, myntegrøn

Artikelnummer: 6120834

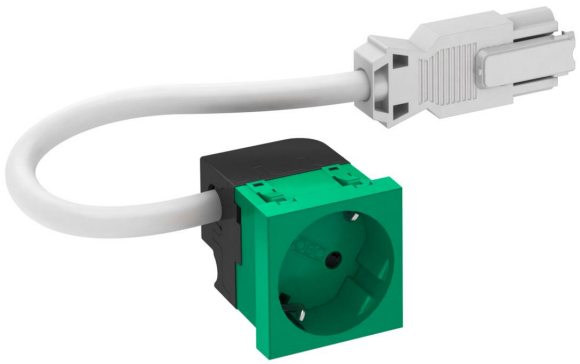

Klar til tilslutning beskyttelseskontaktstik <% AID: 384: Værdi%>, med øget kontaktbeskyttelse, inkl. 0,25 m forbindelseskabel med GST18-stik og låseklemme, 16 <% AID: 28: Enhed%> 250 <% AID: 3: Enhed%> ~.

PC Polykarbonat

Stamdata


Artikelnummer	6120834
Type	STD-D3C GW MZGN1
Betegnelse 1	Stikdåse 33 , 1-x
Betegnelse 2	Kontakt, Connect 45
Producent	OBO
Dimension	250V, 10/16A
Farve	mintgrøn; RAL 6029
Materiale	Polykarbonat
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	10,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,2164 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Stikdåse 33°, Connect 45, beskyttelseskontakt, enkelt, myntegrøn

Artikelnummer: 6120834

Dimensioner



Bredde	45 mm
Højde	45 mm

Teknisk data

Dækplade	Centralplade
Aflukkelig	Nej
Tilslutningsform	Øvrige
Antal moduler (ved modulkonstruktion)	1
Antal stikdåser med afbryder	0
Antal poler	2
Påtryk/mærkning	Uden påtryk
Udførelse	Enkelt 33°
Overfladens udførelse	Mat
Udførelse	SCHUKO
Udkastmekanisme	Nej
Fastgørelsesform	gå i indgreb
Skrivefelt	Nej
Driftstemperatur maks.	40 °C
Driftstemperatur min.	-5 °C
øget berøringsbeskyttelse	Ja
Fejlstrømsbeskyttelse	Nej
for vanskelige betingelser (iht. VDE)	Nej
Halogenfri	Ja
Isoleret montering	Nej
Klap	Nej
Kodning	Nej
Kontrollampe	Nej
Med tilkobler/afbryder	Nej
Med finsikring	Nej
Med funktionsbelysning	Nej
Med orienteringslys	Nej
Monteringstype	Indbygningsinstallation
Mærkespænding	250 V
Mærkestrøm	16 A
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse	IP20
Specialstrømforsyning	uden specialstrømforsyning
Stikdåser udførelse	Beskyttelseskontakt

Teknisk datablad

Stikdåse 33°, Connect 45, beskyttelseskontakt, enkelt, myntegrøn

Artikelnummer: 6120834

Teknisk data

Stikdåser vinkel	33°
Stiksystem	GST18
Dybde	56 mm
Transparent	Nej
Drejet centralindsats	Ja
Overspændingsbeskyttelse	Nej