
# Teknisk datablad

## Ledningskanal VF 10, fleksibel

## Artikelnummer: 6132600

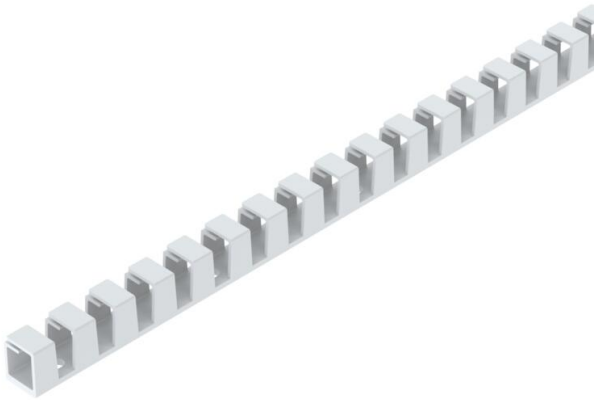

Fleksibel ledningskanal til vandret og lodret lægning i kontaktskabet. Kanalen med typen KB er udstyret med klæbebånd på kanalens bund.
Direkte vægmontering via den integrerede bundperforering. Meget svært antændeligt og selvslukkende, når den indvirkende flamme fjernes.
Mellemstykkerne i kanalunderdelen kan knækkes ud uden brug af værktøj.
Testet iht. DIN EN 50085-2-3.
Under- og overdel i sættet.

PP Polypropylen

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6132600 |
| Type | VF 10 rws |
| Betegnelse 1 | Sidestanset ledningskanal |
| Betegnelse 2 | VF flex 10 mm 9010 |
| Producent | OBO |
| Farve | renhvid; RAL 9010 |
| Materiale | Polypropylen |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 1,3 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |

# Teknisk datablad

## Ledningskanal VF 10, fleksibel

## Artikelnummer: 6132600

### Dimensioner

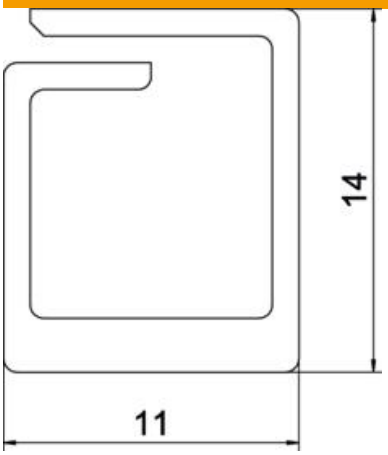


| | |
|---|---|
| Længde | 500 mm |
| Bredde | 11 mm |
| Højde | 14 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse sidevæg | Med udskæring |
| Fastgørelsesmåde | Bundperforering |
| Fleksibel | Ja |
| Halogenfri | Ja |
| Lækstrømfast | Ja |
| Med overdel | Nej |
| Effektivt tværsnit | 0,73 cm² |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Slidsafstand | 13 mm |
| Slidsbredde | 8 mm |
| selvslukkende | Ja |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -5 °C |