
Teknisk datablad

Ledningskanal VF 10, fleksibel

Artikelnummer: 6132601

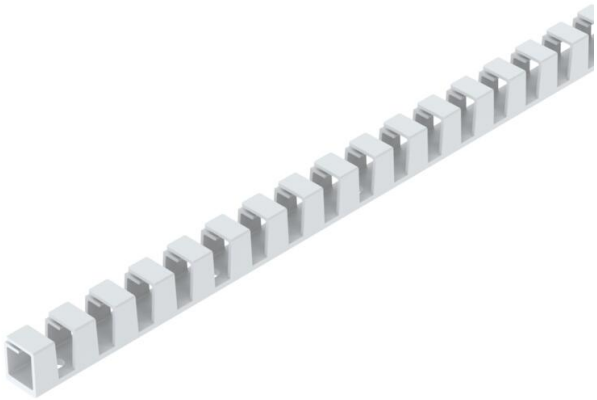

Fleksibel ledningskanal til vandret og lodret lægning i kontaktskabet. Kanalen med typen KB er udstyret med klæbebånd på kanalens bund.
Direkte vægmontering via de integrerede bundperforering (med dobbeltsidet klæbebånd som monteringshjælp). Meget svært antændeligt og selvslukkende, når den indvirkende flamme fjernes. Mellemstykkerne i kanalunderdelen kan knækkes ud uden brug af værktøj.
Testet iht. DIN EN 50085-2-3.
Under- og overdel i sættet.

PP Polypropylen

Stamdata


Artikelnummer	6132601
Type	VF 10KB rws
Betegnelse 1	Sidestanset ledningskanal
Betegnelse 2	VF flex 10 mm adh. 9010
Producent	OBO
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,35 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Teknisk datablad

Ledningskanal VF 10, fleksibel

Artikelnummer: 6132601

Dimensioner

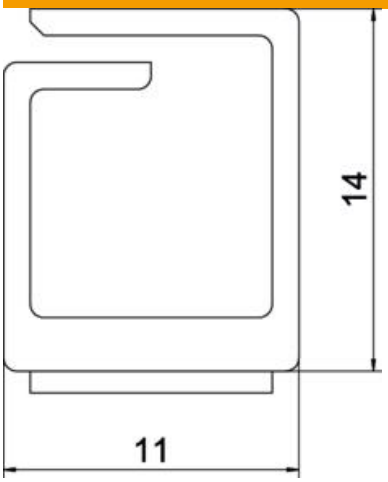

Længde	500 mm
Bredde	11 mm
Højde	14 mm

Teknisk data

Udførelse sidevæg	Med udskæring
Fastgørelsesmåde	Selvklæbende og med bundperforering
Fleksibel	Ja
Halogenfri	Ja
Lækstrømfast	Ja
Med overdel	Nej
Effektivt tværsnit	0,73 cm²
ROHS-medholdelig	Ja
Slidsafstand	13 mm
Slidsbredde	8 mm
selvslukkende	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C