# Teknisk datablad

## Udvendigt hjørne Signa Base AE 70170

## Artikelnummer: 6132748



Udvendigt hjørne som formdel til retningsændring af installationskanalen Signa Base.
Lamineret udvendigt hjørne til påsætning på underdelen. Vinklen kan indstilles.

PC/ ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6132748 |
| Type | BRK AE70170 rws |
| Betegnelse 1 | Udvendig hjørne |
| Betegnelse 2 | SIGNA BASE 70x170 9010 |
| Producent | OBO |
| Dimension | 118x137x180 |
| Farve | renhvid; RAL 9010 |
| Materiale | Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 20,5 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 1,3525 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Udvendigt hjørne Signa Base AE 70170

## Artikelnummer: 6132748

### Dimensioner

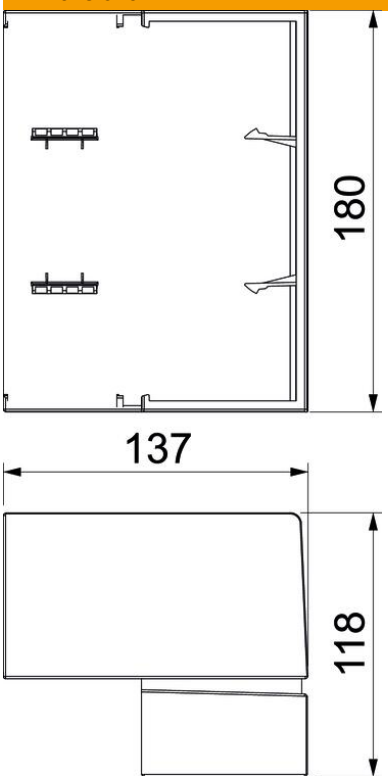


| | |
|---|---|
| Længde | 118 mm |
| Bredde | 137 mm |
| Højde | 180 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Lågfaconstykke |
| Halogenfri | Ja |
| Kabelklemme | Nej |
| Kanalsamlestykke | Nej |
| Monteringstype for overdele | Vidtspændende |
| Monteringshul i bunden | Nej |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Kapslingsklasse | IP40 |
| Beskyttelsesfolie | Nej |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK07 |
| Symmetrisk | Nej |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -5 °C |
| Vinkelområde maks. | 93 mm |
| Vinkelområde min. | 85 mm |