Teknisk datablad

Skillevæg halogenfri til kanalhøjde 40 mm

Artikelnummer: 6175500



Skillevæg til opdeling af WDKH-kanaler med kanalhøjde 40 mm til installations af forskellige spændingsniveauer.
Skillevæggene sættes på bundskinnerne.

PC/ ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Stamdata


Artikelnummer	6175500
Type	WDKH-TW40LGR
Betegnelse 1	Delespor
Betegnelse 2	Halogenfri
Producent	OBO
Dimension	15x28x2000
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	13,35 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,7815 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Skillevæg halogenfri til kanalhøjde 40 mm

Artikelnummer: 6175500

Dimensioner

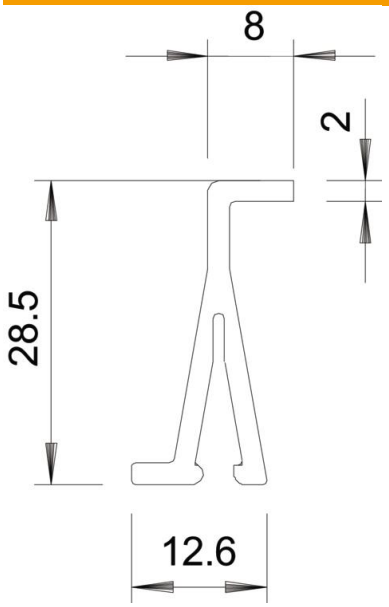

Længde	2.000 mm
Bredde	12,6 mm
Højde	28,5 mm
Mål a	2.000 mm

Teknisk data

Udførelse	Enkelt
Fastgørelsesmåde	kan klikkes på
Halogenfri	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
selvslukkende	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C