
# Teknisk datablad

## Låg til udvendigt hjørne, til kanal WDKH 40060

## Artikelnummer: 6175630

Låg til udvendigt hjørne til retningsændring af halogenfri WDKH-kanaler.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

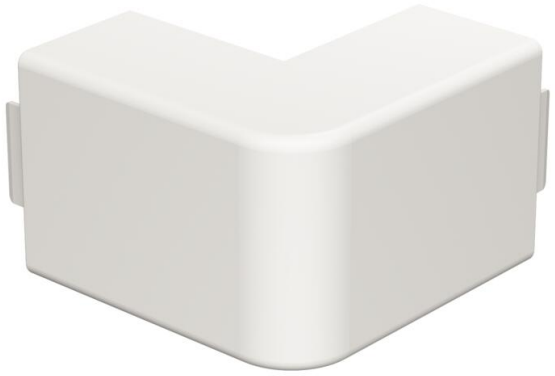

PC/ ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6175630 |
| Type | WDKH-A40060RW |
| Betegnelse 1 | Låg til udvendigt hjørne |
| Betegnelse 2 | Halogenfri |
| Producent | OBO |
| Dimension | 40x60mm |
| Farve | renhvid; RAL 9010 |
| Materiale | Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol |
| Mindste SA-enhed | 2 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 7,423 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,5141 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Låg til udvendigt hjørne, til kanal WDKH 40060

## Artikelnummer: 6175630

### Dimensioner

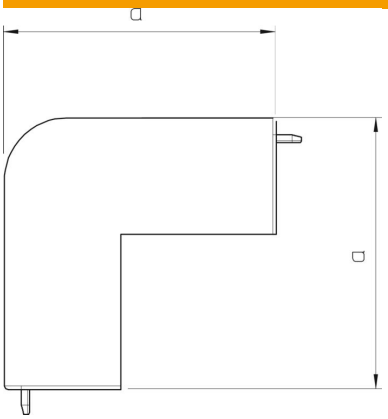

| | |
|---|---|
| Længde | 100 mm |
| Bredde | 60 mm |
| Højde | 40 mm |
| Mål a | 45 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Lågfaconstykke |
| Fastgørelsesmåde | kan klikkes på |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Halogenfri | Ja |
| Kanalhøjde min. | 60 mm |
| Kanaldybde | 40 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Kapslingsklasse | IP30 |
| Beskyttelsesfolie | Nej |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK07 |
| selvslukkende | Ja |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 90 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -5 °C |
| Vinkelområde maks. | 90 mm |
| Vinkelområde min. | 90 mm |