Teknisk datablad

Kabelstige SLCS 110, 3 m C30 FT

Artikelnummer: 6207306



Kabelstige med sidehøjde 110 mm med påsvejsede C30-profilsprosser, som er åbne opad. Sammenrullet sidevange til forstærkning og som kantbeskyttelse. Fastgørelse på konsollen ved hjælp af klemmestykker type LKS 40. Sprossens spaltemål er 16,5 mm, kabelbøjlen, der passer, er type 2056.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.

St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6207306
Type	SLCS 1140 3 FT
Betegnelse 1	Kabelstige
Betegnelse 2	Uperforeret sprosse, svejset
Producent	OBO
Dimension	110x400x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	595,73 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	12,7155 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelstige SLCS 110, 3 m C30 FT

Artikelnummer: 6207306

Dimensioner



Længde	3.000 mm
Bredde	400 mm
Højde	110 mm
Mål B	400 mm
Rillemål sprosse	17,00

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, uperforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Effektivt tværsnit	360 cm²
Effektivt tværsnit	36000 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	2 mm


Teknisk datablad

Kabelstige SLCS 110, 3 m C30 FT

Artikelnummer: 6207306

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	2 m
Anvendelige støtteafstande maks.	6 m
Støtteafstand 2,0m	4 kN/m
Støtteafstand 2,5m	3 kN/m
Støtteafstand 3,0m	2,3 kN/m
Støtteafstand 3,5m	1,6 kN/m
Støtteafstand 4,0m	1 kN/m
Støtteafstand 4,5m	0,83 kN/m
Støtteafstand 5,0m	0,7 kN/m
Støtteafstand 6,0m	0,25 kN/m

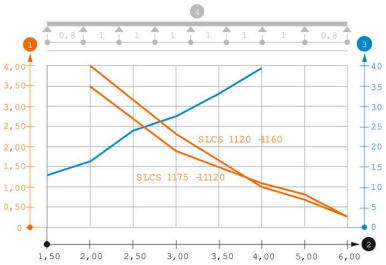

Belastningsdiagram kabelstige type SLCS 110

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde