
Teknisk datablad

Kabelstige LG 60, 3 m NS FS

Artikelnummer: 6208515

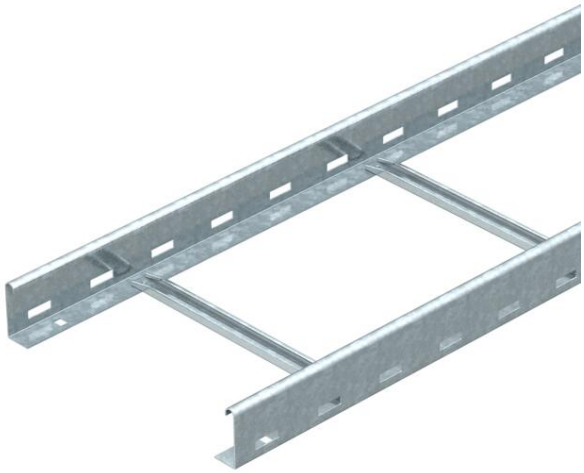

Kabelstige med perforeret sidevange, med sidehøjde 60 mm og pånittede C-profiltrin, der er åbne opadtil (type NS).
Kabelstigerne leveres i sammenklappet tilstand.
Den passende rørbøjle af typen 2056 N finder du i kapitlet Vægkabelstigesystemer.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6208515
Type	LG 650 NS 3 FS
Betegnelse 1	Kabelstige
Betegnelse 2	Perforeret, med NS-trin
Producent	OBO
Dimension	60x500x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	301,67 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	7,1809 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad


Kabelstige LG 60, 3 m NS FS

Artikelnummer: 6208515

Dimensioner

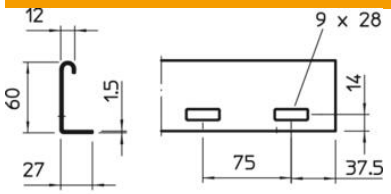



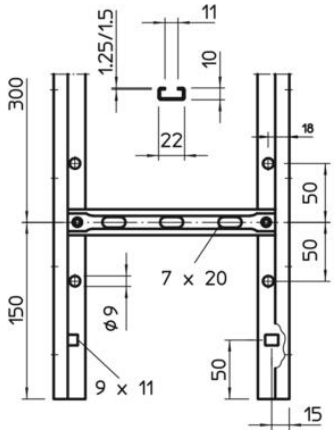

Dimension	60x500x3000
Længde	3.000 mm
Bredde	500 mm
Højde	60 mm

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	blindnittet
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Effektivt tværsnit	248 cm²
Effektivt tværsnit	24800 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	1,5 mm


Teknisk datablad

Kabelstige LG 60, 3 m NS FS

Artikelnummer: 6208515

Belastninger

Støtteafstand 1,5m	3,1 kN/m
Støtteafstand 2,0m	2 kN/m
Støtteafstand 2,5m	1,5 kN/m
Støtteafstand 3,0m	1 kN/m
Støtteafstand 3,5m	0,6 kN/m
Støtteafstand 4,0m	0,4 kN/m

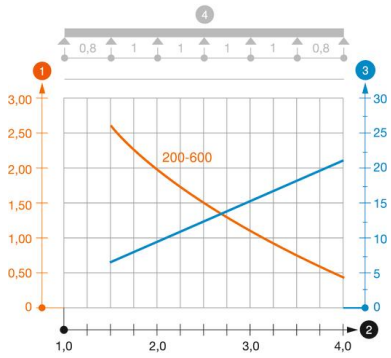

Belastningsdiagram kabelstige type LG 60 NS

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde