
Teknisk datablad

Kabelstige LCIS 60, 3 m C30 FT

Artikelnummer: 6209723

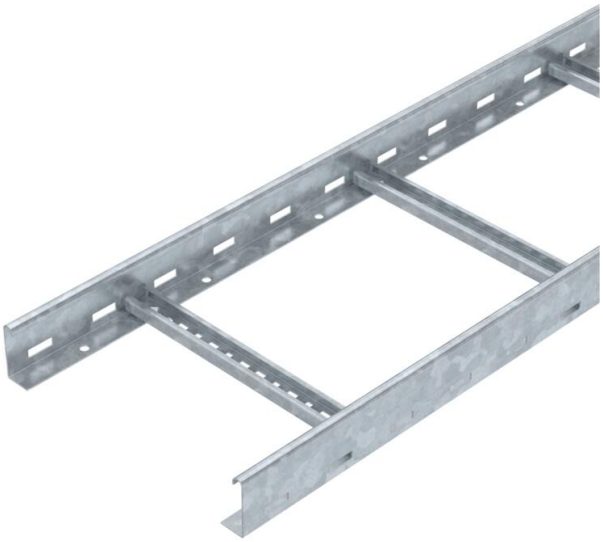

Kabelstige med sidehøjde 60 mm med indsvejsede C30-profilsprosser, som er åbne opad. Sammenrullet sidevange til forstærkning og som kantbeskyttelse. Fastgørelse på konsollen ved hjælp af klemmestykker type LKS 40. Sprossens spaltemål er 16,5 mm, kabelbøjlen, der passer, er type 2056 H-fod, type BS-H.... Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.

CE UK CA 60 16-17

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6209723
Type	LCIS 630 3 FT
Betegnelse 1	Kabelstige
Betegnelse 2	Perforeret sprosse, svejset
Producent	OBO
Dimension	60x300x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	306 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	6,7838 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelstige LCIS 60, 3 m C30 FT

Artikelnummer: 6209723

Dimensioner



Længde	3.000 mm
Bredde	300 mm
Højde	60 mm
Mål B	300 mm
Rillemål sprosse	17,00

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Effektivt tværsnit	120 cm²
Effektivt tværsnit	12000 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	1,5 mm


Teknisk datablad

Kabelstige LCIS 60, 3 m C30 FT

Artikelnummer: 6209723

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	5 m
Støtteafstand 1,5m	3,3 kN/m
Støtteafstand 2,0m	2 kN/m
Støtteafstand 2,5m	1,3 kN/m
Støtteafstand 3,0m	1 kN/m
Støtteafstand 3,5m	0,78 kN/m
Støtteafstand 4,0m	0,4 kN/m
Støtteafstand 4,5m	0,3 kN/m
Støtteafstand 5,0m	0,2 kN/m

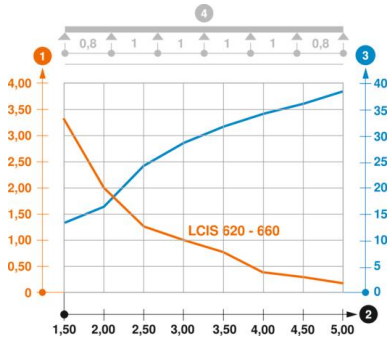

Belastningsdiagram kabelstige type LCIS 60

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde