
Teknisk datablad

Kabelstige LG 110, 3 m VS FS

Artikelnummer: 6216407

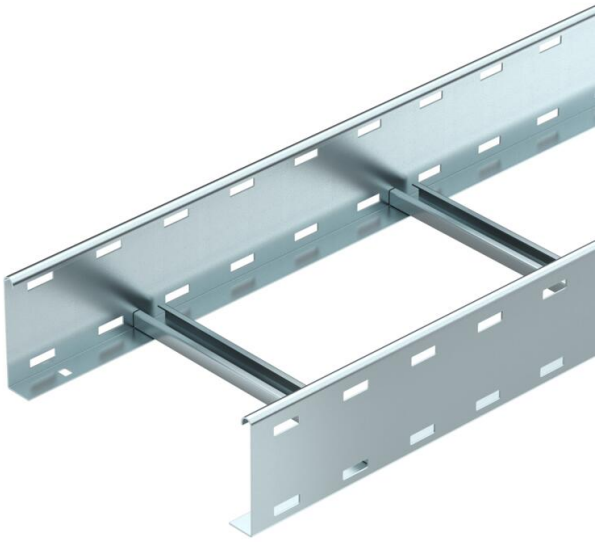

Kabelstige med perforeret sidevange i sidehøjde på 110 mm med pånittede, C-profil-trin, der er åbne opadtil.
Kabelstigerne leveres i sammenklappet tilstand.

Du finder det matchende beslagsklemme, type BS-H... , i sektionen med lodrette stige-systemer.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6216407
Type	LG 113 VS 3 FS
Betegnelse 1	Kabelstige
Betegnelse 2	Perforeret, med VS-trin
Producent	OBO
Dimension	110x300x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	396,6 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	9,6084 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelstige LG 110, 3 m VS FS

Artikelnummer: 6216407

Dimensioner



Dimension	110x300x3000
Længde	3.000 mm
Bredde	300 mm
Højde	110 mm
Mål B	300 mm
Rillemål sprosse	16,50

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	blindnittet
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Effektivt tværsnit	283 cm²
Effektivt tværsnit	28300 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	1,5 mm


Teknisk datablad

Kabelstige LG 110, 3 m VS FS

Artikelnummer: 6216407

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	2 m
Anvendelige støtteafstande maks.	6 m
Støtteafstand 2,0m	3,1 kN/m
Støtteafstand 2,5m	2 kN/m
Støtteafstand 3,0m	1,4 kN/m
Støtteafstand 3,5m	0,9 kN/m
Støtteafstand 4,0m	0,65 kN/m
Støtteafstand 4,5m	0,55 kN/m
Støtteafstand 5,0m	0,5 kN/m
Støtteafstand 6,0m	0,15 kN/m

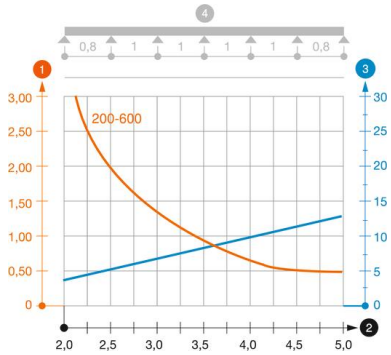

Belastningsdiagram kabelstige type LG 110 VS

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde