
# Teknisk datablad

## Kabelstige til stor spændvidde WKLG 160 FT

## Artikelnummer: 6227139

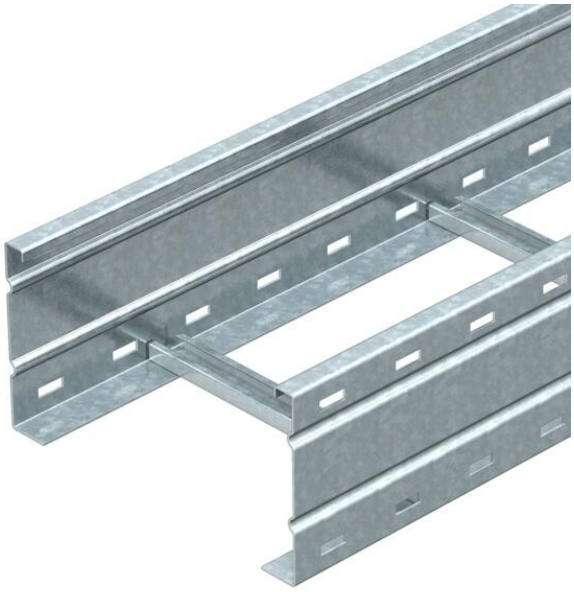

Kabelstige med stor spændvidde med perforeret sidevange i 160 mm sidehøjde.
Fastgørelse af kabler og ledninger med kabelbøjle type 2056.
Længdebeslag type WRV 160 skal bestilles separat i passende antal.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| FT | varmgalvaniseret |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6227139 |
| Type | WKLG 1630 FT |
| Betegnelse 1 | Kabelstige med lang spændvidde |
| Betegnelse 2 | Perforeret sidedrager |
| Producent | OBO |
| Dimension | 160x300x6000 |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461 |
| Mindste SA-enhed | 6 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 802,5 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 17,4469 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Kabelstige til stor spændvidde WKLG 160 FT

## Artikelnummer: 6227139

### Dimensioner

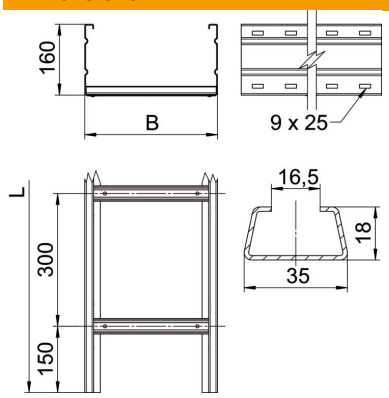


| | |
|---|---|
| Dimension | 160 x 300 |
| Længde | 6.000 mm |
| Bredde | 300 mm |
| Højde | 160 mm |
| Mål B | 300 mm |
| Mål L | 6.000 mm |
| Rillemål sprosse | 16,50 |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Sprossernes udførelse | Profil, uperforeret |
| Fastgørelse af sprossen | helnittet |
| Fastgørelsesform monterings-system | Gulv Loft Væg |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Effektivt tværsnit | 427 cm² |
| Effektivt tværsnit | 42700 mm² |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Sidehuller | Ja |
| Udførelse til store afstande | Ja |
| Vangetykkelse | 2 mm |


# Teknisk datablad

## Kabelstige til stor spændvidde WKLG 160 FT

## Artikelnummer: 6227139

### Belastninger

| | |
|---|---|
| Anvendelige støtteafstande min. | 3 m |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 8 m |
| Støtteafstand 3,0m | 2,9 kN/m |
| Støtteafstand 3,5m | 2,59 kN/m |
| Støtteafstand 4,0m | 2,3 kN/m |
| Støtteafstand 4,5m | 2,04 kN/m |
| Støtteafstand 5,0m | 1,8 kN/m |
| Støtteafstand 6,0m | 1,4 kN/m |
| Støtteafstand 7,0m | 1 kN/m |
| Støtteafstand 8,0m | 0,7 kN/m |

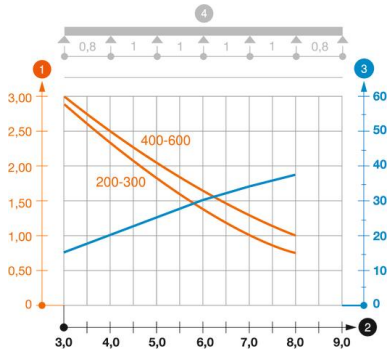


**Belastningsdiagram kabelstige til store afstande type WKLG 160**

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde