Teknisk datablad

Kabelstige med stor spændvidde WKL 200 FT

Artikelnummer: 6232106



Spændvidde-kabelleder med 200 mm sidehøjde.
Længdeforbindelse type WRV 200 skal bestilles separat i passende antal.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6232106
Type	WKL 2040 FT
Betegnelse 1	Kabelstige med lang spændvidde
Producent	OBO
Dimension	200x400x6000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	1398,34 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	28,4103 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelstige med stor spændvidde WKL 200 FT

Artikelnummer: 6232106

Dimensioner

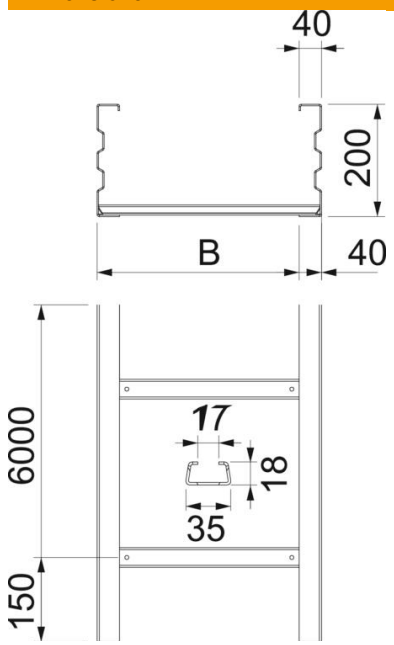

Dimension	200x400
Længde	6.000 mm
Bredde	400 mm
Højde	200 mm
Mål B	400 mm
Mål L	6.000 mm
Rillemål sprosse	17,00

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, uperforeret
Fastgørelse af sprossen	svejset
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Effektivt tværsnit	704 cm²
Effektivt tværsnit	70400 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Ja
Vangetykkelse	2,5 mm


Teknisk datablad

Kabelstige med stor spændvidde WKL 200 FT

Artikelnummer: 6232106

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	6 m
Anvendelige støtteafstande maks.	10 m
Støtteafstand 6,0m	3 kN/m
Støtteafstand 7,0m	2,5 kN/m
Støtteafstand 8,0m	2 kN/m
Støtteafstand 9,0m	1,4 kN/m
Støtteafstand 10,0m	1 kN/m

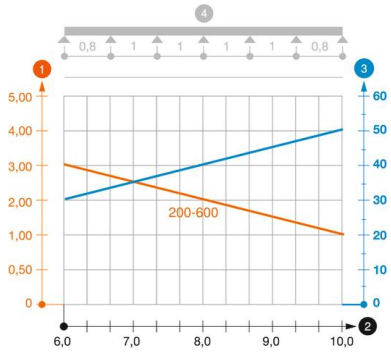

Belastningsdiagram kabelstige til store afstande type WKL 200

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde