Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredde 130, kanalhøjde 70

Artikelnummer: 6274502



GK-installationskanal af blyfri polyvinylchlorid, egnet til montering direkte på væggen eller på vægkonsoller. Fastgørelsen kan foretages vha. perforeringen i kanalen. GK installationskanalen er udstyret med en C-profil i bunden til montering af en skillevæg af plast. I installationsdåserne i serien 71GD... kan alle kontaktprogrammer med bærering- og bærebøjlekonstruktion samt modul 45-installationskomponenter monteres. Systemåbningen er 76,5 mm. For hver kanallængde er et koblingspar formonteret på den ene side. Overdelen skal bestilles separat.
Overdelen skal bestilles separat.

PVC PVC

Stamdata


Artikelnummer	6274502
Type	GK-70130LGR
Betegnelse 1	Installationskanal
Betegnelse 2	med bundperforering
Producent	OBO
Dimension	70x130x2000
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	152 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,0797 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredde 130, kanalhøjde 70

Artikelnummer: 6274502

Dimensioner

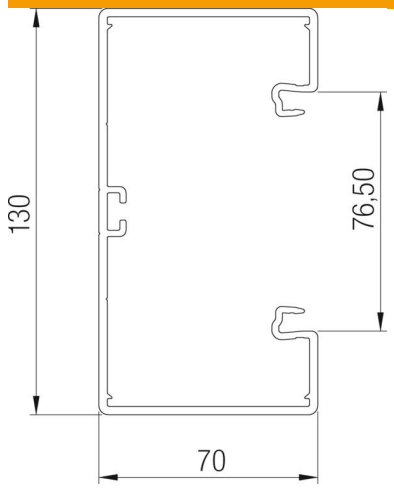

Længde	2.000 mm
Bredde	130 mm
Højde	70 mm

Teknisk data

Antal overdele	1
Antallet af stikbare skillevægge	1
Udførelse bagvæg (inderside)	gennemgående C-profil
Firkantet konstruktion	Ja
Bundperforering	med bundperforering
Halogenfri	Nej
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Ja
Monteringstype for overdele	Indvendig
Monteringshul i bunden	Ja
Effektivt tværsnit	7600 mm²
Overdel leveres med	Nej
Overdelens bredde	76,5 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Ja
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Symmetrisk	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-15 °C