Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredde 130, kanalhøjde 70, symmetrisk
Artikelnummer: 6277200



GS installationskanal til montering på væggen eller på fastgørelseskonsoller. GS installationskanalen er udstyret med selvkontakterende klemmeflige til montering af en skillevæg af stålplade. Potentialudligningen mellem kanalunderdelene foregår via koblingen. Mellem overdel og underdel sikres beskyttelsen og potentialudligningen af det patenterede, selvkontakterende kanaldæksel. Systemåbningen er reelt 76,5 mm. Overdelen skal bestilles separat.

Der kan efter ønske leveres overlængder indtil 3000 mm af kanalunderdele og -overdele samt andre RAL-farver. De synlige flader på de lakerede installationskanaler er forsynet med folie.

St Stål


Stamdata

Artikelnummer	6277200
Type	GS-S70130RW
Betegnelse 1	Installationskanal
Betegnelse 2	Symmetrisk
Producent	OBO
Dimension	70x130x2000
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Stål
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	289 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	6,7073 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredde 130, kanalhøjde 70, symmetrisk
Artikelnummer: 6277200

Dimensioner

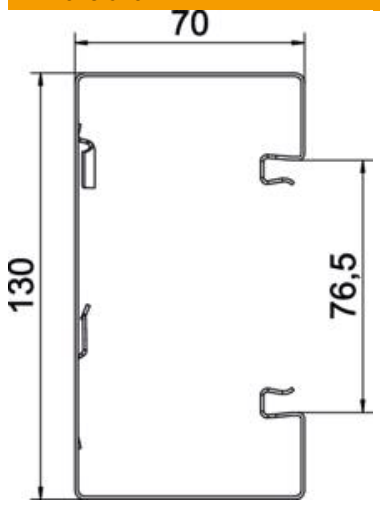

Længde	2.000 mm
Bredde	130 mm
Højde	70 mm

Teknisk data

Antal overdele	1
Antallet af stikbare skillevægge	1
Udførelse bagvæg (inderside)	med indgrebstap
Firkantet konstruktion	Ja
Bundperforering	Med bundperforering
Halogenfri	Ja
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Monteringstype for overdele	Indvendig
Monteringshul i bunden	Ja
Effektivt tværsnit	7480 mm²
Overdel leveres med	Nej
Overdelens bredde	76,5 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Ja
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Symmetrisk	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C