# Teknisk datablad

## Installationskanal Rapid 80, kanalbredde 170, kanalhøjde 70, asymmetrisk
## Artikelnummer: 6277800



GS installationskanal til montering på væggen eller på fastgørelseskonsoller. GS installationskanalen er udstyret med selvkontakterende klemmeflige til montering af en skillevæg af stålplade. Potentialudligningen mellem kanalunderdelene foregår via koblingen. Mellem overdel og underdel sikres beskyttelsen og potentialudligningen af det patenterede, selvkontakterende kanaldæksel. Systemåbningen er reelt 76,5 mm. Overdelen skal bestilles separat.

Der kan efter ønske leveres overlængder indtil 3000 mm af kanalunderdele og -overdele samt andre RAL-farver. De synlige flader på de lakerede installationskanaler er forsynet med folie.

St Stål


### Stamdata

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6277800 |
| Type | GS-A70170RW |
| Betegnelse 1 | Installationskanal |
| Betegnelse 2 | Asymmetrisk |
| Producent | OBO |
| Dimension | 70x170x2000 |
| Farve | renhvid; RAL 9010 |
| Materiale | Stål |
| Mindste SA-enhed | 2 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 352 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 8,1375 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Installationskanal Rapid 80, kanalbredde 170, kanalhøjde 70, asymmetrisk
## Artikelnummer: 6277800

### Dimensioner

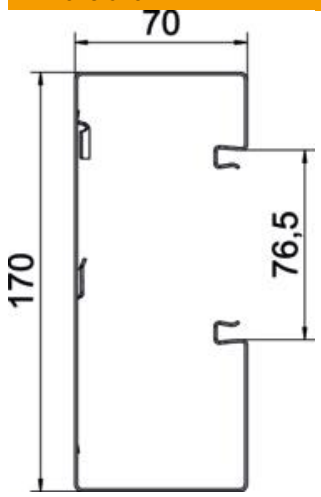


| | |
|---|---|
| Længde | 2.000 mm |
| Bredde | 170 mm |
| Højde | 70 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Antal overdele | 1 |
| Antallet af stikbare skillevægge | 1 |
| Udførelse bagvæg (inderside) | med indgrebstap |
| Firkantet konstruktion | Ja |
| Bundperforering | Med bundperforering |
| Halogenfri | Ja |
| Kabelklemme | Nej |
| Kanalsamlestykke | Nej |
| Monteringstype for overdele | Indvendig |
| Monteringshul i bunden | Ja |
| Effektivt tværsnit | 10010 mm² |
| Overdel leveres med | Nej |
| Overdelens bredde | 76,5 mm |
| Kapslingsklasse | IP30 |
| Beskyttelsesfolie | Ja |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK10 |
| Symmetrisk | Nej |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -25 °C |