Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredde 210, kanalhøjde 90, asymmetrisk
Artikelnummer: 6278100



GS installationskanal til montering på væggen eller på fastgørelseskonsoller. GS installationskanalen er udstyret med selvkontakterende klemmeflige til montering af en skillevæg af stålplade. Potentialudligningen mellem kanalunderdelene foregår via koblingen. Mellem overdel og underdel sikres beskyttelsen og potentialudligningen af det patenterede, selvkontakterende kanaldæksel. Systemåbningen er reelt 76,5 mm. Overdelen skal bestilles separat.

Der kan efter ønske leveres overlængder indtil 3000 mm af kanalunderdele og -overdele samt andre RAL-farver. De synlige flader på de lakerede installationskanaler er forsynet med folie.

St Stål


Stamdata

Artikelnummer	6278100
Type	GS-A90210RW
Betegnelse 1	Installationskanal
Betegnelse 2	Asymmetrisk
Producent	OBO
Dimension	90x210x2000
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Stål
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	447 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	10,3899 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredde 210, kanalhøjde 90, asymmetrisk
Artikelnummer: 6278100

Dimensioner

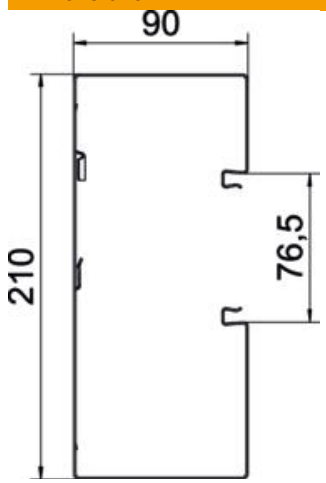

Længde	2.000 mm
Bredde	210 mm
Højde	90 mm

Teknisk data

Antal overdele	1
Antallet af stikbare skillevægge	1
Udførelse bagvæg (inderside)	med indgrebstap
Firkantet konstruktion	Ja
Bundperforering	Med bundperforering
Halogenfri	Ja
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Monteringstype for overdele	Indvendig
Monteringshul i bunden	Ja
Effektivt tværsnit	16850 mm²
Overdel leveres med	Nej
Overdelens bredde	76,5 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Ja
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Symmetrisk	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C