Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 80, symmetrisk, dobbelt, kanalbredde 210, kanalhøjde 90
Artikelnummer: 6279603



Installationskanal uden bundperforering egnet til direkte vægmontering eller montering på konsoller. Der kan efter ønske leveres overlængder indtil 6000 mm af kanalunderdele og -overdele samt andre RAL-farver. Installationskanalernes synlige flader er forsynet med folie.
Overdelen skal bestilles separat. Vi anbefaler at anvende kanalklemmer.
Bemærk:
I tilfælde af montering af anodiserede anordninger og støbte dele af aluminium kan små farveforskelle, der kan tilskrives materiale og procesrelateret tilladelig spredning, ikke undgås (i henhold til DIN 17 611). Alternativt anbefaler vi en pulverbelægning i farven RAL 9006 (hvid aluminium).

Alu Aluminium

EL eloxeret


Stamdata

Artikelnummer	6279603
Type	GA-D90210EL
Betegnelse 1	Installationskanal
Betegnelse 2	2-grenet
Producent	OBO
Dimension	90x210x2000
Farve	Aluminium
Materiale	Aluminium
Overflade	eloxeret
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	378,6 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	48,6872 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 80, symmetrisk, dobbelt, kanalbredde 210, kanalhøjde 90
Artikelnummer: 6279603

Dimensioner

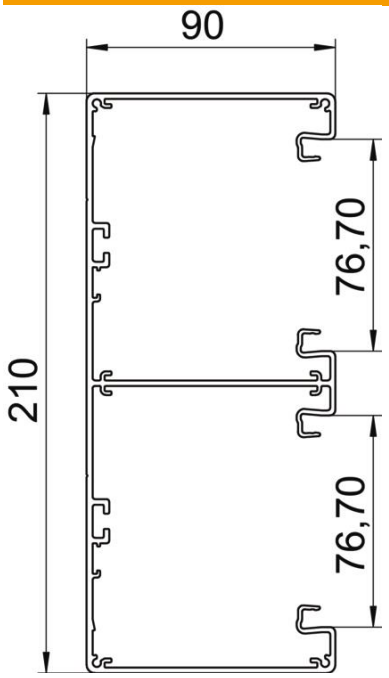

Længde	2.000 mm
Bredde	210 mm
Højde	90 mm

Teknisk data

Antal overdele	2
Antallet af stikbare skillevægge	2
Udførelse bagvæg (inderside)	gennemgående C-profil
Firkantet konstruktion	Ja
Bundperforering	uden bundperforering
Halogenfri	Ja
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Monteringstype for overdele	Indvendig
Monteringshul i bunden	Nej
Effektivt tværsnit	14688 mm²
Overdel leveres med	Nej
Overdelens bredde	76,5 mm
Overdelbredde 2	76,5 mm
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Ja
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Symmetrisk	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C