
Teknisk datablad

Skillevæg GA-TW90

Artikelnummer: 6279714

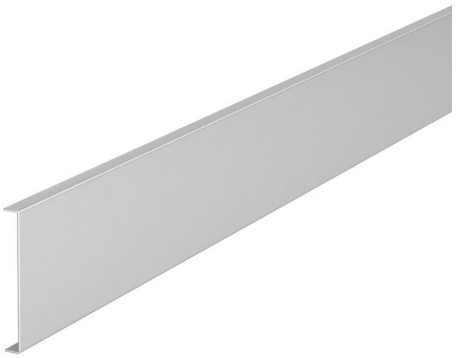

Skillevæg til opdeling af Rapid 80 GA-, Rapid IBIS-installationskanaler aluminium og ISS-installationssøjler til installation af forskellige spændingsniveauer.Når installationskanaler til enheden installeres lodret og ISS-servicestænger installeres, kræves KL80A-kanalklemmen for at fastgøre skillevæggen sikkert.

St Stål

FS båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6279714
Type	GA-TW90
Betegnelse 1	Delespor
Betegnelse 2	Til GA 90
Producent	OBO
Dimension	8,4x70x2000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	67,25 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,809 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Skillevæg GA-TW90

Artikelnummer: 6279714

Dimensioner

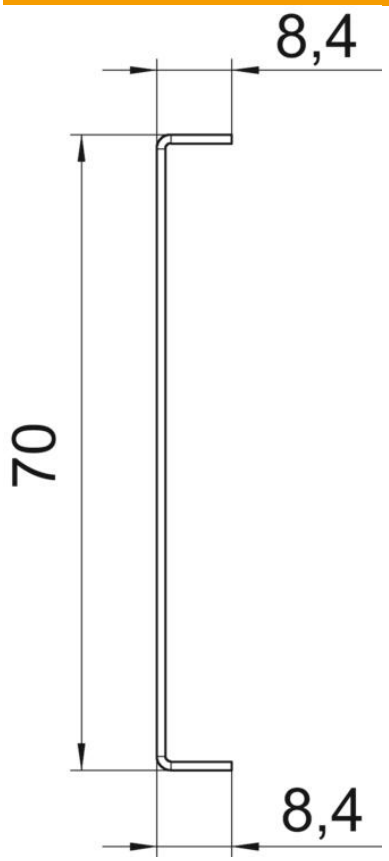

Længde	2.000 mm
Bredde	71 mm
Højde	8,4 mm

Teknisk data

Udførelse	1 modul
Fastgørelsesmåde	kan sættes i
Egnet til kanalhøjde	90
Halogenfri	Ja
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C