
Teknisk datablad

Kabelstige til stor spændvidde WKLG 110 FT

Artikelnummer: 6311059

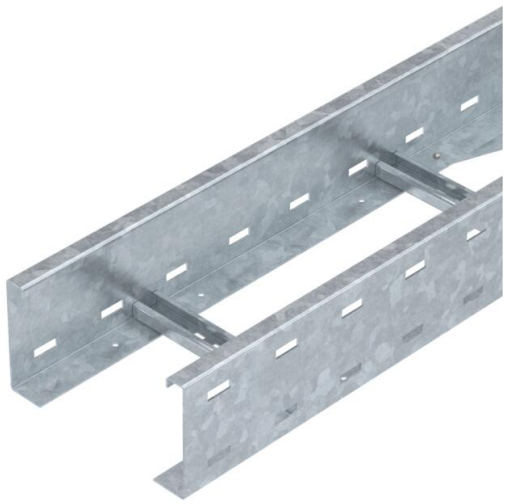

Kabelstige med stor spændvidde med perforeret sidevange i 110 mm sidehøjde.
Fastgørelse af kabler og ledninger med kabelbøjle type 2056.

Længdebeslag type WRVL 110 skal bestilles separat i passende antal.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6311059
Type	WKLG 1120 FT
Betegnelse 1	Kabelstige med lang spændvidde
Betegnelse 2	Perforeret sidedrager
Producent	OBO
Dimension	110x200x6000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	590,383 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	12,6394 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelstige til stor spændvidde WKLG 110 FT

Artikelnummer: 6311059

Dimensioner



Dimension	110 x 200
Længde	6.000 mm
Bredde	200 mm
Højde	110 mm
Mål B	200 mm
Mål L	6.000 mm
Rillemål sprosse	17,00

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Profil (åben)
Fastgørelse af sprossen	helnittet
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Effektivt tværsnit	186 cm²
Effektivt tværsnit	18600 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Ja
Vangetykkelse	2 mm


Teknisk datablad

Kabelstige til stor spændvidde WKLG 110 FT

Artikelnummer: 6311059

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	3 m
Anvendelige støtteafstande maks.	7 m
Støtteafstand 3,0m	2,5 kN/m
Støtteafstand 3,5m	1,98 kN/m
Støtteafstand 4,0m	1,6 kN/m
Støtteafstand 4,5m	1,31 kN/m
Støtteafstand 5,0m	1,1 kN/m
Støtteafstand 6,0m	0,8 kN/m
Støtteafstand 7,0m	0,4 kN/m

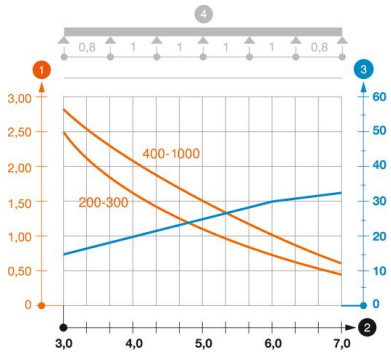

Belastningsdiagram kabelstige med stor spændvidde type WKLG 110

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde